PRODUKTKATALOG

2020/21 HAND-SKER

ICM er Danmarks førende virksomhed inden for sikkerhedsløsninger til alle brancher, hvor udstyr og træning er afgørende . Vi gør hver dag lidt mere for at vejlede, uddanne og levere løsninger, der forbedrer sikkerheden for dig og din arbejdsplads.

ICMSAFETY.COM

ICM

SAMMEN FOREBYGGER VI

OM OS

ICM's mål er at forebygge alle fysiske skader og ulykker på arbejdspladsen. Vi er certificeret i arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og CSR, og har siden 1946 taget aktiv del i udviklingen af personligt sikkerhedsudstyr samt arbejdet med at forbedre det fysiske arbejdsmiljø i Danmark.

I dag er ICM Danmarks førende indenfor produktudvikling, uddannelse, salg og servicering af sikkerhedsløsninger. Vores team består af konsulenter, rådgivere, kundeservice og specialister, der hver dag gør lidt mere for sikkerheden til dig og din arbejdsplads.

FAKTA

- 120 medarbejdere på lokationer i Odense, Hørsholm & Aabenraa
- 12.000 m^2 logistikcenter med over 95% i leveringsperformance
- Flere end 40.000 varenumre, hvoraf 12.000 er på lager
- **ISO 9001:2015, 14001:2015, 49001:2011 & 18001:2008**

ICM vejleder om sikkerhed til Industri & Produktion, Bygge & Anlæg, Shipping & Offshore, Pharma, Biotek & Lab samt Vind- & Energibranchen.

SAMMEN FOREBYGGER VI.

PRODUKTOMRÅDER

VIDEN OM	04
BOMULDS- & STRIKHANDSKER	15
SKIND- & SPALTHANDSKER	18
SVEJSEHANDSKER	21
SYNTETISKE & KROMFRIE HANDSKER	22
TEKNIKER - SKIND	23
TEKNIKER - SYNTETISKE	25
DYPPEDE HANDSKER	31
PVC HANDSKER	34
NITRIL HANDSKER	35
VINYL HANDSKER	41
LATEX HANDSKER	42
NEOPREN HANDSKER	44
SPECIAL KEMI	45
ENGANGSHANDSKER - NITRIL	46
ENGANGSHANDSKER - VINYL, LATEX & NEOPREN	51
ENGANGSHANDSKER - STERIL & RENRUM	52
KULDE- & VARMEBESKYTTENDE HANDSKER	55
SKÆREFASTE HANDSKER	60
SPECIAL HANDSKER	63
OFFSHORE HANDSKER	64
ANTISTATISKE HANDSKER	65
DIELEKTRISKE HANDSKER	66

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

VIDEN OM... HANDSKER

VALG AF HANDSKE

VÆLG DEN RIGTIGE TIL FORMÅLET

Hænderne er vort vigtigste arbejdsredskab, både på arbejdspladsen og i privatlivet. Desværre er der til stadighed en stor del af de anmeldte arbejdsskader, der vedrører hænderne. Derfor er det vigtigt at beskytte dem og vælge den rigtige handske til formålet. Vi har i kataloget sammensat et stort nyt produktprogram inden for arbejdshandsker, så der er handsker til stort set alle tænkelige arbejdssituationer. Den rigtige handske til opgaven skal give en god beskyttelse, når den anvendes rigtigt og omvendt kan den "forkerte handske" skabe falsk tryghed! Valget af den rigtige handske forudsætter nøje overvejelser i forbindelse med planlægningen af arbejdet. For at opnå den optimale beskyttelse skal følgende faktorer overvejes:

HUSK AT OVERVEJE...	
Arbejdsopgavens art	Hvad skal der arbejdes med
Kontakt med kemikalier og mikroorganismer	Allergirisiko
Behov for stor fingerføling	Temperaturpåvirkning
Snitrisiko	Krav til komfort

STANDARDER

SAMTLIGE ARBEJDSHANDSKER I KATALOGET ER PRODUCERET IHT. EN 420, SOM SPECIFICERER BASISKRAVENE, BLANDT ANDET:		
Størrelsesnormer	Komfort, fingerbevægelsestest	Handskens konstruktion
Mærkning af handske og emballage	Kromindhold (læderhandsker)	Dokumentation
PH-værdi - 3.5 < pH < 9.5		

Desuden findes et antal EN-standarder, der specifikt beskriver kravene til individuelle egenskaber som slidstyrke, kemikaliebestandighed og andet. Arbejdshandsker inddeles i tre kategorier alt efter hvilke risici, de skal værne imod. Kategorierne er fastsat i regulativet EU 2016/425, omhandlende sikkerhedskrav til personlige værnemidler:

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

MÆRKNING AF HANDSKER

KATEGORI I - LAVRISIKO

Handsker bør kun anvendes til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig lavrisiko. Kræver ikke særlig test. Bærer kun CE-mærke.

KATEGORI II - MELLEMRISIKO

Handsker til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig mellemrisiko. I denne kategori skal handskerne være testet af et godkendt, uafhængigt testinstitut iht. EN 420 plus en eller flere standarder, for eksempel EN ISO 374 og EN 388. Handskerne skal være påført piktogram, der illustrerer beskyttelsesfunktion og CE-mærke.

KATEGORI III - HØJRISIKO

Handsker til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig højrisiko, for eksempel ved kemikaliehåndtering, varme, kulde, stråling og ved elarbejde. I denne kategori skal handskerne være testet af et godkendt, uafhængigt testinstitut som i Kategori II, og der skal desuden løbende føres kvalitetskontrol. Produktet skal foruden piktogram, der illustrerer beskyttelsesfunktion og CE-mærke, være påført en firecifret kode, der henviser til det pågældende testinstitut.

EKSEMPEL PÅ MÆRKNING AF HANDSKE

1.	CE angiver at handsken opfylder de generelle krav til beskyttelseshandsker, jf. EN 420.	CE	2.	Handsken er testet og godkendt i kategori III og skal kvalitetskontrolleres løbende af et godkendt testinstitut. De firecifrede tal angiver testinstituttets ID-nummer.	**0121**
3.	Piktogrammet viser, at handsken opfylder kravene iht. EN 388. De fire cifre angiver testresultaterne.	EN 388 3101	4.	Piktogrammet viser, at handsken opfylder kravene iht. EN ISO 374. Den klassificerer tre typer handsker efter beskyttelsesgrad (A, B og C).	EN 374
5.	Piktogrammet viser, at handsken opfylder kravene iht. EN ISO 374.	EN 374	6.	Information.	EN 420
7.	Varenummer/artikelnummer.	**Art. 890**	8.	Varenavn.	**Vitoject**
9.	Handskestørrelse.	**10**	10.	Producent/Importør.	BLUE STAR

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

EN STANDARDER

EN 388:2016

Mekanisk påvirkning

Handskerne er testet overfor følgende påvirkninger:
1 = laveste værdi, X = ikke testet for denne risiko, O = opnåede ikke minimumskrav

YDEEVNENIVEAU		1	2	3	4	5	
1 CIFFER = SLITAGE (ANTAL PERIODER)	1-4	>100	>500	>2000	>8000		
2 CIFFER = SKÆREFASTHED (INDEKS)	1-5	>1.2	>2.5	>5.0	>10.0	>20.0	
3 CIFFER = RIVSTYRKE (NEWTON)	1-4	>10	>25	>50	>75		
4 CIFFER = PUNKTERING (NEWTON)	1-4	>20	>60	>100	>150		
5 CIFFER = (TDM) SKÆREFASTHED EN ISO 13997 (NEWTON)	A-F	A>2	B>5	C>10	D>15	E>22	F>30
6 CIFFER = SLAGFASTHED		P = Bestået			"" = Ikke bestået		

EN ISO 374:2016

Imod farlige kemikalier og mikroorganismer

Standarden angiver krav til handskers funktionalitet i forhold til at beskytte brugeren mod indtrængning, gennemtrængning og nedbrydning ved kemikalier og mikroorganismer. Den klassificerer tre typer handsker efter beskyttelsesgrad (A, B og C).

EN ISO 374-2:2014

Gennemtrængning (penetration)

Handskerne skal bestå testen for gennemtrængning af luft eller vand og opfylde det fastlagte AQL-inspektionsniveau. I en test for luftgennemtrængning sættes handskens indre under tryk med luft, og overfladen kontrolleres for huller.
I en test for vandgennemtrængning fyldes handsken med vand og kontrolleres for forekomst af vanddråber på ydersiden efter en fastlagt periode.

AQL (accepteret kvalitetsniveau) er et mål for kvalitetssikring baseret på en stikprøve-procedure iht. ISO 2859-1, der anvendes af producenter med henblik på at måle sandsynligheden for pinholefejl i et parti handsker. En AQL på 1,5 accepterer den statistiske sandsynlighed for, at partiet indeholder mindre end 1,5% fejlbehæftede handsker.

YDEEVNE	AQL (ACCEPTED QUALITY LEVEL/ACCEPTERET KVALITETSNIVEAU)
Niveau 1	<4.0 <7.0 fejl pr. 100 enheder
Niveau 2	<1.5 <3.5 fejl pr. 100 enheder
Niveau 3	<0.65 < 1.5 fejl pr. 100 enheder

EN 16523-1:2015

Testmetode til måling af modstandsdygtigheden for de materialer, der er anvendt til de personlige værnemidler i forhold til gennemtrængning af farlige kemikalier på molekylært niveau og under uafbrudt kontakt. Den deraf følgende værdi er gennemtrængningstiden eller den tid, det tager for den farlige væske eller gas at komme i kontakt med huden. Handsken klassificeres i forhold til gennemtrængningstidens ydeevneniveau fra 1 til 6. *(se tabel på næste side)*

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

EN STANDARDER

MÅLT GENNEMTRÆNGNINGSTID	YDEEVNEINDEKS FOR GENNEMTRÆNGNING
Niveau 1	>10 min.
Niveau 2	>30 min.
Niveau 3	>60 min.
Niveau 4	>120 min.
Niveau 5	>240 min.
Niveau 6	>480 min.

Denne standard angiver en liste over 18 kemikalier. Den mindste gennemtrængningstid for en handske af type A er 30 min. (niveau 2) for 6 kemikalier, for type B er det 30 min. for mindst 3 kemikalier, og for type C er det 10 min. (niveau 1) for mindst 1 kemikalie på listen.

TYPE A	Gennembrudstid ≥30 minutter for mindst 6 kemikalier fra listen
TYPE B	Gennembrudstid ≥30 minutter for mindst 3 kemikalier fra listen
TYPE C	Gennembrudstid ≥10 minutter for mindst 1 kemikalie fra listen

Piktogrammet for "kemikalieresistente" handsker skal ledsages af kodebogstaverne for de testede kemikalier til handsker af type A og type B. Handsker af type C er uden kodebogstav.

KODEBOGSTAV	KEMIKALIE	CAS NR.	TYPE
A	Methanol	67-56-1	Primær alkohol
B	Acetone	67-64-1	Ketone
C	Acetonenitril	75-05-8	Nitril-forbindelse
D	Dichlormethan	75-09-2	Klorineret paraffin
E	Svovlkulstof	75-15-0	Svovl med organisk-forbindelse
F	Toluen	108-88-3	Aromatisk kulbrinte
G	Diethylamin	109-89-7	Amin
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Ætercyklisk-forbindelse
I	Ethylacetat	141-78-6	Ester
J	N-Heptan	142-85-5	Alifatisk kulbrinte
K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	Uorganisk base
L	Svovlsyre 96%	7664-93-9	Uorganisk syre, oxiderende
M	Saltpetersyre 65%	7697-37-2	Uorganisk mineralsyre, oxiderende
N	Eddikesyre 99%	64-19-7	Organisk syre
O	Ammoniumhydroxid 25%	1336-21-6	Organisk base
P	Brintoverilte 30%	7722-84-1	Peroxid
S	Hydroflorsyre 40%	7664-39-3	Uorganisk mineralsyre, oxiderende
T	Formaldihyd 37%	50-00-0	Aldehyd

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

EN STANDARDER

GENNEMTRÆNGNINGSTID (PERMEATION)

Den tid, det tager for et kemikalie at trænge igennem fra ydersiden til indersiden af handskematerialet. Testen af gennemtræningstiden skal foretages ved 23 °C ±1 °C.

EN ISO 374-4

Modstandsevne overfor nedbrydning ved kemikalier

Nedbrydning er en skadelig ændring af en eller flere af en beskyttelseshandskes egenskaber, der opstår som følge af kontakt med et kemikalie. Indikationer for nedbrydning kan være delaminering, misfarvning, hærdning, blødgøring, målændringer, tab af brudstyrke, og så videre. Den bestemmes ved at måle den procentvise ændring i handskematerialets perforeringsmodstand efter uafbrudt kontakt i 1 time mellem ydersiden og provokationsteststoffet. Nedbrydningstestens resultater skal fremgå af informationsbrochuren for alle tre handsketyper.

EN ISO 374-5

Beskyttelse mod mikroorganismer

Mikroorganismer defineres i standarden som bakterier, svampe eller vira. For at kunne angive modstandsdygtighed over for bakterier og svampe skal handsken opfylde kravene til testen af modstand mod gennemtrængning iht. standard DS/EN 374-2:2014. Hvis handsken opfylder kravene i testen ifølge ISO 16604:2004 (metode B), kan den angive at være modstandsdygtig over for vira, og ordet "VIRUS" kan tilføjes under piktogrammet om biologisk betinget fare.

EN 421

Ioniserende stråling

Handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for ioniserende stråling.

EN 421

Radioaktiv forurening

Handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for radioaktiv forurening.

EN 407

Varme og/eller ild

Handsken er testet imod termiske risici, varme og/eller ild. Cifferet angiver, hvilket resultat handsken har fået ved testen. Følgende punkter testes:

		1	2	3	4
1 CIFFER = ANTÆNDELIGHED	Selvlukkende, sek.	≤20	≤10	≤3	≤2
2 CIFFER = BERØRINGSVARME	>15 sek. ved	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
3 CIFFER = ISOLERINGSVARME	Varmeoverførsel, sek.	≥4	≥7	≥10	≥18
4 CIFFER = STRÅLEVARME	Varmeoverførsel, sek.	≥7	≥20	≥50	
5 CIFFER = METALSTÆNK, SMÅ	Antal dråber	≥10	≥15	≥25	≥35
6 CIFFER = METALSTÆNK, STORE	Antal gram	30	60	120	200

1 = Laveste værdi.

EN STANDARDER

EN 511
Kulde

Piktogrammet viser, at handskens modstandsdygtighed over for kulde er testet på følgende punkter:

		1	2	3	4
1 CIFFER = MODSTANDSDYGTIGHED, KULDE	Isolering pr. m2, °C/W	>0.10	>0.15	>0.22	>0.30
2 CIFFER = MODSTANDSDYGTIGHED, BERØRING	Isolering pr. m2, °C/W	>0.025	>0.05	>0.10	>0.15
3 CIFFER = VANDGENNEMTRÆNGNING	Minut	>30			

EN 12477
Svejsning

Denne standard baserer sig på en række tests fra en række andre standarder. Standarden præciserer minimumskrav til resultaterne af disse tests, for at være testet og godkendt som svejsehandske iht. EN 12477. De standarder, der bliver testet iht. er: EN 388-mekanisk påvirkning, EN 407-varme og/eller ild.
EN 367-varme gennemgang, EN 702-kontaktvarme og EN 348-sprøjt af smeltet metal.
Svejsehandsker godkendes i to typer. Type A og type B. Kravene til type A er i forhold til de nævnte standarder på de fleste områder højere end type B.

EN 10819
Vibrationsdæmpning

Handsken er testet imod vibrationer og godkendt til vibrationsdæmpning.

EN 659
Brandmandshandske

Handsken er testet og godkendt til brandmænd.

EN 60903
Arbejde under spænding - handsker af isolerende materialer

Handsker, der er godkendt iht. EN 60903, kan anvendes ved arbejdsopgaver, hvor der er risiko for at få elektrisk stød. Før valg af korrekt handske til opgaven, er det vigtigt at kende den spænding, som man kan blive udsat for:

	HANDSKEN ER TESTET VED	GODKENDT TIL ARBEJDE VED MAX.
Klasse 00	2500 V	500 V
Klasse 0	5000 V	1000 V
Klasse 1	10000 V	7500 V
Klasse 2	20000 V	17000 V
Klasse 3	30000 V	26500 V
Klasse 4	40000 V	36000 V

EN 381-4
Beskyttelseshandsker for brugere af håndbårne kædesave

Handsken er godkendt til arbejde med kædesav.

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

EN STANDARDER

EN 455-1
Medicinske engangshandsker - tæthed
Handsken er godkendt til medicinsk brug.

EN 455-2
Medicinske engangshandsker - fysiske egenskaber
Handsken er godkendt til medicinsk brug.

EN 455-3
Medicinske engangshandsker - biologisk bedømmelse
Handsken er godkendt til medicinsk brug.

EN 455-4
Bestemmelse af lagerholdbarhed
Standarden sikrer, at ydeevnen ikke forringes i opbevaringsperioden forud for brug. Accelereret ældningstest udføres på handskeprøver for at bestemme lagerholdbarhed, så producenten kan bevise, at deres produkt (typisk) tåler op til 3 år og i visse tilfælde op til 5 år uden at miste deres styrke og beskyttende egenskaber.

EN 1149-1
Elektrostatiske egenskaber - overflademodstandsevne
Handsken er testet iht. 1149-1, hvor handskens overflademodstand måles.

EN 1149-2
Elektrostatiske egenskaber - gennemgangsmodstand
Handsken er testet iht. 1149-2. Her måles handskematerialets gennemgangsmodstand/elektriske modstand.

SYMBOL
Glas/gaffel
Symbol viser, at handsken er godkendt til direkte kontakt med fødevarer iht. EU regulativ 1935/2004.

INFORMATION
Hvis "i" er indsat i piktogrammet, henviser det til, at nærmere information følger med varen.

HANDSKEMATERIALER - SYNTETISKE

BUTYL
Butylgummi har en meget stor tæthedsgrad overfor gasser og dampe. Materialet giver god beskyttelse mod mange aggressive kemikalier som estere, ketoner og stærke syrer. Butylhandsker anvendes i udstrakt grad i den kemiske industri.

CHLOROPREN/NEOPREN
Et syntetisk gummimateriale. Chloropren/neopren beskytter mod et bredt spektrum af kemikalier, blandt andet alkoholer, syrer og olieprodukter. Det er et meget elastisk materiale - også ved stærk kulde. Chloropren/neopren er endvidere meget bestandigt over for sollys og ozon.

DYNEEMA®
Dyneema® er et utroligt slidstærkt materiale, fremstillet af polyethylen-fibre, som er noget af det stærkeste fibermateriale, der findes. Dyneema® er op til 15 gange stærkere end stål, hvorfor materialet også anvendes i mange andre produkter, for eksempel i tovværk, kabler, fiskenet og til skudsikker beklædning. Dyneema®-handsker er meget anvendt i industrien, da materialet er uovertruffent med hensyn til holdbarhed, slitage og snit.

DYNEEMA®/GLASFIBER
En speciel blanding af Dyneema® og glasfiber, som yder høj ydeevne i forbindelse med snit og slitage. Anvendes i strikhandsker, hvor der kræves stor fingerføling og samtidig meget høj beskyttelse over for snit.

KEVLAR®
Kevlar® er et meget slidstærkt materiale, fremstillet af skærehæmmende aramidfibre. Dette materiale og den specielle vævning-/strikmetode giver handsken en meget høj skærefasthed. Kevlar® kan også leveres aluminiumsbelagt, så det reflekterer strålevarme. På grund af materialets unikke egenskaber vinder Kevlarhandsker mere og mere frem, blandt andet anvendes de i udstrakt grad til håndtering af varme og skarpkantede emner i alle brancher. Kevlar-handsker er vaskbare.

LAMINAT
Eksempelvis er Barrier handsken fremstillet af 5-lags laminat af kun 0,065 mm. tykkelse.

NITRIL
NBR, Nitril-Butadien-Rubber er et syntetisk materiale, som har stor modstandsdygtighed over for både mekaniske påvirkninger og mange kemikalier. Fås som halv- og heldyppede samt støbte handsker. Sidstnævnte anvendes i industrien mod kemikalier, mens de dyppede handsker er til mekanisk slid, for eksempel inden for byggebranchen og i andre brancher, som jern- og metalindustrien, til håndtering af grove emner.

NOMEX®
Brandhæmmende materiale til fremstilling af brandhandsker.

NYLON (POLYAMID)
Nylon anvendes blandt andet til strikhandsker, hvor der er behov for ekstra god pasform. Kan strikkes meget fint, således at der opnås en perfekt fingerføling.

PE, POLYETHYLEN
Materialet er en tynd plastfolie. Anvendes blandt andet til engangshandsker med svejsede kanter. Velegnet til kortvarige opgaver, for eksempel når man skal beskyttes mod snavs. Ikke egnet til kemikalier.

HANDSKEMATERIALER - SYNTETISKE

POLYESTER
Polyester anvendes blandt andet til strikhandsker.

PU - POLYURETHAN
Et syntetisk materiale, der er elastisk, let og blødt med en virkelig god slidstyrke.
Giver en god beskyttelse mod vegetabilsk såvel som animalsk fedt.
Anbefales ikke til arbejde med vand eller vandbaserede opløsninger.

PVA - POLYVINYLALKOHOL
Et meget slidstærkt materiale. PVA-handsker giver desuden et godt greb.
Yder god beskyttelse ved opgaver med organiske opløsningsmidler, men egner sig ikke til arbejde med vand eller alkohol.

VINYL - PVC (POLYVINYLCHLORID)
Et stærkt og samtidig blødt handskemateriale, som har været anvendt igennem mange år i industrien. Vinylhandsker giver et godt greb og bevarer smidigheden - selv i kulde.
Beskytter mod en del syrer og baser. Anvendelige inden for mange brancher.

VITON® (FLUORGUMMI)
Viton® er et suverænt handskemateriale, der yder god beskyttelse over for mange forskellige kemikalier, selv aromatiske kulbrinter og klorerede kulbrinter. Ikke egnet til ketoner og estere. Anvendes i den kemiske industri, ved rengøring og på steder, hvor der skal håndteres aggressive materialer.

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

HANDSKEMATERIALER - NATUR

BOMULD

Bomuld anvendes blandt andet til strikkede og vævede handsker, eksempelvis inderhandsker, strikhandsker og drillhandsker.

NATURGUMMI (LATEX)

Naturgummi (latex) er et af de mest elastiske handskematerialer, der findes. Materialet beskytter mod mange syrer og baser og har en forholdsvis god temperaturbestandighed. Anvendes blandt andet i industrien, på hospitaler og i rengøringsbranchen. Latex kan forårsage en allergisk reaktion hos nogle mennesker. Denne risiko kan mindskes ved en klorbehandling mod latex proteiner.

OKSEHUD

Fra oksehud får man det tykkeste læder til arbejdshandsker. Det er slidstærkt og rivfast og beskytter rimelig godt mod fugt. Velegnet til allround arbejdshandsker af høj kvalitet.

OKSESPALT

Fra undersiden af oksehuden. Oksespalt er ikke så stærkt som oksehud, men giver en bedre beskyttelse mod varme og anvendes derfor blandt andet til svejse- og varmebestandige handsker. Overfladen er ru og giver derfor et godt greb. Oksespalt fås i mange forskellige kvaliteter.

GEDESKIND

En meget stærk, smidig og behagelig skindtype, der er tyndere end oksehud. Særdeles velegnet til opgaver, der kræver stor fingerføling, for eksempel til lettere montage og finsvejsning. Beskytter udemærket mod fugt, da skindet indeholder naturligt fedt (lanolin).

SVINESKIND

Svineskind har mere "åndbarhed" end oksehud, men beskytter i mindre grad mod fugt. Jo mere det bruges, jo smidigere bliver det.

SVINESPALT

Svinespalt fås i flere forskellige kvaliteter og er generelt lidt mindre slidstærkt end svineskind. Anvendes til billigere typer arbejdshandsker.

HANDSKESTØRRELSER

For at opnå optimal sikkerhed og komfort for brugeren, er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse i arbejdshandsker. EN 420, som er den generelle CE-norm for arbejdshandsker, angiver blandt andet følgende vedrørende størrelser:

- CE-størrelse
- Omkreds af hånden, måles mellem tommel- og pegefinger
- Længde af hånden, måles fra spidsen af den midterste finger til håndled
- Minimumslængde af handsken, som vist i skemaet nedenfor

CE-HANDSKESTØRRELSE	6	7	8	9	10	11	12	13
OMKREDS I MM.	152	178	203	229	254	279	304	329
LÆNGDE AF HÅND I MM.	160	171	182	192	204	215	226	237
HANDSKELÆNGDE I MM. MIN.	220	230	240	250	260	270	280	290

SOFT 2 & 3

Strålesyet hvid bomuld i luksus kvalitet 300 gram pr. dusin. Kan vaskes og tåler at krympe. Særligt egnet til brug under lange kemikaliehandsker og til medicinalbranchen. Længde: 32 cm eller 35 cm.

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011021	BlueStar Soft 2 handske, 32 cm	7-9	12	480	Par	C
6011025	BlueStar Soft 3 handske, 35 cm	11	12	480	Par	C

SOFT 5, 7 & 9

Strikhandsker af ubleget polyester/bomuld. Velegnet som inderhandske til at lede overskudsvarme væk og til at optage let fugt. Velegnet til fødevareindustrien og rengøringsarbejde. Findes i tre længder og kvaliteter.

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011070	BlueStar Soft 5 handske 200 g, 27 cm	8-10	12	600	Par	C
6011090	BlueStar Soft 7 handske 250 g, 35 cm	10	12	600	Par	C
6011370	BlueStar Soft 9 handske 320 g, 35 cm	8-10	12	600	Par	C

SOFT 16 & 14

Interlock handske af bleget bomuld. Handsken har god pasform, god fingerføling og efterlader ingen fingeraftryk. Den er åndbar, rar at have på og den leder overskydende varme væk. Den er velegnet som inderhandske under læder- og kemihandsker i for eksempel elektronik- og medicinalindustrien, da handsken absorberer lettere fugt.

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011420	BlueStar Soft 16 handske, 300 g, interlock	6-11	12	600	Par	C
6011390	BlueStar Soft 14 handske, 200 g, interlock	6-11	12	600	Par	C

SOFT 25

Strålesyet hvid bomuld med hvide mini dotter. 320 gram/pr. dusin. Giver et godt greb ved lettere montageopgaver.

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011410	BlueStar Soft 25 handske, mini-dot	6-11	12	600	Par	C

SOFT 30 M/DOT

Bleget hvid bomuld (60%) og spandex belægning (15%) i 13G strik.
Med PVC-prikker (25%). Handsken har en god pasform og god fingerføling.
Mini-prikkerne er næsten usynlige, men giver bedre greb om glatte genstande.
Velegnet til montagearbejde. Længde: Cirka 24 cm.

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011411	BlueStar Soft 30 handske m/dotter	6/7-10/11	12	600	Par	C

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

DRILL 2 & 3

Ubleget bomuld med ribkrave. Fås med og uden dotter. Egnet til lettere montage, mod snavs, og hvor man vil undgå fingeraftryk.

CE

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011010	BlueStar Drill 3 handske u/dotter	8-10	12	300	Par	C
6011110	BlueStar Drill 2 handske m/dotter	10	12	300	Par	C

FINGERLØS HANDSKE

Strålesyet ubleget polyester/bomuld. Elastisk og uden fingre. Sidder tæt og komfortabelt. Egnet som inderhandske hvor fingerføling er et krav.

CE

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011060	BlueStar fingerløs bomuldshandske, 25 par	Onesize	1	24	Pakke	C

JAP 5

Hi-Viz gul strikhandske af acryl med rib og sorte PVC-dotter. God og tæt pasform, som giver god komfort. PVC-dotterne gør, at handsken har et godt greb, også ved glatte emner. Velegnet til allround arbejde i industri, ved håndværk, skovarbejde og landbrug.

EN 388:2016 123XX

Hi-Viz

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018405	BlueStar Jap 5, Hi-Viz gul strikhandske m/dotter	7-10	12	144	Par	C

JAP 7

Hi-Viz gul strikhandske af acryl med rib og sorte PVC-dotter. Vinterudgave til koldt vejr. God og tæt pasform, som giver god komfort. PVC-dotterne gør, at handsken har et godt greb, også ved glatte emner. Velegnet til allround arbejde i industri, ved håndværk, skovarbejde og landbrug.

EN 388:2016 123XX

Hi-Viz

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018410	BlueStar Jap 7 Hi-Viz gul strikhandske m/dotter, vinter	7-10	12	144	Par	C

JAP 11

Sort strikhandske af 65% polyester og 35% bomuld med rib og sorte PVC-dotter. God og tæt pasform, som giver god komfort. PVC-dotterne gør, at handsken har et godt greb, også ved glatte emner. Velegnet til allround arbejde i industri, ved håndværk, skovarbejde og landbrug.

EN 388:2016 112XX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018401	BlueStar Jap 11 strikhandske m/dotter, sort	7-10	12	144	Par	C

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

JAP 13

Strikhandske af 85% polyester og 15% bomuld med rib og blå PVC-dotter.
God og tæt pasform, som giver god komfort. PVC-dotterne gør, at handsken har et godt greb, også ved glatte emner. Velegnet til allround arbejde i industri, håndværk, skovarbejde og landbrug.

EN 388:2016

114XX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018391	BlueStar Jap 13 strikhandske m/dotter	8-10	12	144	Par	C

JAP 20

70% nylon og 30% polyester i topkvalitet. Grønmeleret for lang levetid i snavset miljø. Kraftig strikhandske anvendelig i alle brancher.

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018090	BlueStar Jap 20 strikhandske, grøn	10	12	240	Par	C

JAP 22

Kvalitetshandsker med ribkrave og PVC-dotter. 70% nylon gør handsken ekstra slid- og faconstærk. Har bløde dotter, der giver godt greb om glatte emner.
Til allround arbejde i industri, ved håndværk, skovarbejde og landbrug.

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018050	BlueStar Jap 22 nylon/polyester 70/30 handske m/dotter	7-10	12	240	Par	C

JAP 30

100% polyester. Med ribkrave og PVC-dotter. Faconstærk handske med bløde dotter, der giver godt greb om glatte emner. Egnet til allround arbejde i industri, ved håndværk, skovarbejde og landbrug.

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018290	BlueStar Jap 30 polyesterhandske m/dotter	7-10	12	240	Par	C

BLUESTAR JAP

Jap serien består af allround strikhandsker fremstillet af nylon, polyester og bomuld, eller kombinationer deraf.

Vælg en handske med en høj andel af nylon og polyester til krævende arbejde, da disse materialer er mere slidstærke og holder faconen bedre end bomuld.

SIGNAL PREMIUM S

Meget blød arbejdshandske med gedeskind i håndfladen. Refleksstof (100% bomuld) på knoerne. Mesh (100% polyester) på bagsiden og på manchetten. Inklusiv en vandmembran inde i handsken, som forhindrer, at hånden bliver våd ved arbejde i fugtige omgivelser.

EN 388:2016
3122X

Hi-Viz

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6017103	BlueStar Signal Premium S handske	7-11	12	60	Par	C

CLASSIC

Kraftig handske af oksehud i premium kvalitet med det velkendte design. Halvforet og med gummieret manchet og kanvasoverhånd med indsyet elastik for at give en bedre pasform. Handsken er blød og fleksibel. Egnet til tungere industri, entreprenørarbejde og håndværk. Længde: Cirka 25,5 cm.

EN 388
3112

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014060	BlueStar Classic handske, oksehud	7-12	12	60	Par	C

CREATOR

Lysegråt udsøgt oksehud. Gummieret manchet. Overhånd af lærred med indsyet elastik. Egnet til entreprenørarbejde, håndværk og lettere industri.

EN 388:2016
2122X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014261	BlueStar Creator handske, oksehud	7-12	12	60	Par	C

T-REX

Kraftigt oksehud med forstærkning i håndfladen. Grøn overhånd af lærred med indsyet elastik. Gummieret manchet. Prisbillig model. Egnet til lettere industriarbejde.

EN 388
2211

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014030	BlueStar T-Rex lys læderhandske, oksehud	8-12	12	60	Par	C

EXTRA

Topkvalitet i udsøgt hvidt læder. Ekstra forstærkning i håndflade, tommel- og pegefinger. Lærred overhånd med indsyet elastik. Gummieret manchet. Stor slidstyrke, egnet til groft arbejde.

CE

Kat. II

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014561	BlueStar Extra handske, oksehud	10-11	12	60	Par	C

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

INDUSTRY

Topkvalitet, udsøgt hvid oksehud. Spaltoverhånd. Gummieret manchet.
Egnet til jern-og metalindustrien.

Kat. II

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014461	BlueStar Industry oksehudshandske m/spalt	7-12	12	60	Par	C

SPLIT

Grå oksespalthandske. Gummieret manchet. Overhånd af lærred med indsyet elastik.
Halvforet. Prisattraktiv model egnet til industri og håndværk.

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014101	BlueStar Split oksespalthandske	10	12	60	Par	C

SPALTHANDSKE

Denne halvforede handske er af oksespalt med gummieret manchet
og kanvasoverhånd med indsyet elastik, der giver en bedre pasform.
Handsken er velegnet til tungere industri og i håndværksbranchen.
Den er god til prisen, hvilket gør handsken særligt egnet til opgaver,
hvor handsken skiftes hyppigt på grund af snavs og slid.

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014100	BlueStar spalthandske	10	12	60	Par	C

SPALT STANDARD

Handske af oksespalt (C-Grade) med manchet og håndryg af kanvas/bomuld.
Den er god til lettere opgaver med olie eller fedt og således velegnet til lettere
industriarbejde og håndværksbranchen. Prisstærk og egnet til opgaver,
der kræver hyppigt udskiftning af handsker.

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014091	BlueStar Spalt standard handske	10	12	120	Par	C

SPALT LUKSUSHANDSKE

Halvforet handske i højkvalitet-oksespalt (cirka 1,1 mm tyk) med gummieret
manchet og kanvasoverhånd med indsyet elastik for at give en bedre pasform.
Handsken er velegnet til tungere industri og i håndværksbranchen. Den er prisstærk,
hvilket gør handsken særligt egnet til opgaver, hvor handsken skiftes hyppigt på
grund af snavs og slid. CE-kat. II. EN 420, EN 388 (4.1.4.4).

EN 388
4144

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014110	BlueStar Spalt luksushandske	8-12	12	60	Par	C

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

ROOF

Kraftig spalthandske (cirka 1,1 mm tyk) med lang levetid. Handsken har spalt på overhånd og håndflade samt en gummieret manchet, som beskytter håndleddet. Syet med Kevlar tråd. Den er særdeles velegnet til tagdækkeropgaver, som for eksempel påsvejsning af tagpap.

EN 388
4143

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014220	BlueStar Roof handske	9-11	12	60	Par	C

ROOF PREPACK

Kraftig spalthandske (cirka 1,1 mm tyk) med lang levetid. Handsken har spalt på overhånd og håndflade samt en gummieret manchet, som beskytter håndleddet. Syet med Kevlar tråd. Den er særdeles velegnet til tagdækkeropgaver, som for eksempel påsvejsning af tagpap.
Pakken indeholder 3 stk. venstre og 1 stk. højre handske.

EN 388
4143

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014221	BlueStar Roof handske, prepack 4 stk	9-11	1	30	Pose	C

STONE

Halvforet oksespalthandske (cirka 1,1 mm tyk) med læder i håndfladen, der gør den ekstra slidstærk. Derudover har den gummieret manchet og kanvasoverhånd med indsyet elastik for at give en bedre pasform. Handsken er således velegnet til tungere industri og i håndværksbranchen.

CE
Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014320	BlueStar Stone handske, forstærket håndflade	10	12	60	Par	C

ROCK

Handske i top kvalitet med kraftig grå oksespalt. Oksehudsforstærkning i håndflade, tommel- og pegefinger. Gummieret manchet. Egnet til industri og håndværk, stor slidstyrke.

CE
Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014321	BlueStar Rock oksehud	10	12	60	Par	C

BLUESTAR ROOF

I Roof Prepacken får du
3 venstrehandsker og 1 højrehandske.

- God komfort
- Høj slidstyrke
- Syet med Kevlar tråd
- God beskyttelse mod varme og gnister
- Godt greb om grove emne

TIG TECH

Blød og smidig handske af gedeskind med perfekt pasform. Uforet og med 15 cm spaltkrave. Indsyet elastik i håndryggen. Syet med kevlartråd. Rigtig god fingerføling. Egnet til TIG (argon) svejsning.

EN 388:2016 3122X | EN 407 412X4X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016160	BlueStar Tig Tech handske m/15 cm spaltkrave	7-12	12	60	Par	C

WELDER

Svejsehandske af blødt okseskind i håndflade og pegefinger, spalt på overhånd med indsyet elastik i håndryggen. Uforet, med 15 cm spaltkrave. Syet med kevlartråd. Velegnet til jern- og metalindustrien.

EN 388:2016 2132X | EN 407 412X4X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016020	BlueStar Welder handske	7-12	12	60	Par	C

BLACK WELDER

En eksklusiv svejsehandske i meget høj kvalitet. Lavet af oksespalt (1,1-1,3 mm). Med forstærkning i håndfladen. For i bomuldsfleece og ekstra skumfor. Syet med Kevlar-tråd. Velegnet til svejseindustri. Længde: Cirka 36 cm.

EN 388:2016 4244X | EN 407 413X4X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6015750	BlueStar Black Welder svejsehandske	9-11	6	36	Par	C

ALLROUND WELDER

Svejsehandske i høj kvalitet lavet af oksespalt (1,1-1,3 mm). Inderfor i bomuldsfleece. Syet med Kevlar-tråd. Velegnet til svejseindustrien. Længde: Cirka 36 cm.

EN 388:2016 3223X | EN 407 413X4X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6015755	BlueStar Allround Welder svejsehandske	9-11	6	36	Par	C

BASIC WELDER

En svejsehandske i høj kvalitet. Lavet af oksespalt (1,1-1,3 mm). For i bomuldsfleece. Syet med kevlar-tråd. Velegnet til svejseindustri. Længde: Cirka 36 cm.

EN 388:2016 4133X | EN 407 413X4X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6015760	BlueStar Basic Welder svejsehandske	10-11	6	36	Par	C

WORKNIT HD

Honeywell

Elastisk allround handske i topkvalitet med god pasform og meget høj komfort.
Kraftig nitrilbelægning på underhånd, pege- og tommelfinger, ekstra godt greb.
Overhånd i svedabsorberende jerseybomuld, for af kraftig lodden bomuld.
Alternativ til læder. Kromfri. Kan vaskes uden at ændre egenskaber.
Til bygge og anlæg, tåler fedt og olie.

EN 388
3 1 1 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012800	Honeywell Worknit HD nitrilhandske	8-11	12	144	Par	B

HYD-TUF 52-502

Ansell

Alternativ til læderhandsker. Kromfri. Fleksibel, komfortabel og slidstærk nitrilbelagt bomuldsjersey. Afviser olie, fedt og snavs. Godt greb om tørre og grove genstande.
Kan vaskes uden at ændre egenskaber. Heldyppet og med ribkrave.

EN 388 — 3 1 1 1
EN 388:2016 — 3111A
EN 1149-1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020117	Ansell Hyd-Tuf 52-502 handske	9-10	144	144	Par	B

HYD-TUF 52-547

Ansell

Alternativ til læderhandsker. Kromfri. Fleksibel, komfortabel og slidstærk nitrilbelagt bomuldsjersey. Afviser olie, fedt og snavs. Godt greb om tørre og grove genstande.
Kan vaskes uden at ændre egenskaber. Belagt i håndfladen, har sikkerhedsmanchet som en riggerhandske af læder.

EN 388 — 3 1 1 1
EN 388:2016 — 3111A
EN 1149-1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020115	Ansell Hyd-Tuf 52-547 handske m/krave	9-10	12	144	Par	B

SPECIAL TECH

Blødt uforet gedeskind. Med ribkrave og interlock overhånd med indsyet elastik. Egnet til mekaniske opgaver med krav om god fingerføling.

CE

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016660	BlueStar Special Tech handske m/rib, gedeskind	8-11	12	120	Par	C

WORK TECH

Blødt uforet gedeskind. Har slip-on krave og trikot håndryg med indsyet elastik. Egnet til lette opgaver med krav om god fingerføling.

CE

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016460	BlueStar Work Tech handske u/rib, gedeskind	6-11	12	120	Par	C

X-FIT

Tætsiddende teknikerhandsker i smart design. Rigtig god pasform og fleksibilitet. Har elastisk trikot overhånd samt burreluk i håndled. Negleforstærkning på fingre.

CE

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016155	BlueStar X-Fit handske m/burreluk, gedeskind	7-12	12	60	Par	C

X-FIT ELITE

Teknikerhandske af blødt og lækkert tromletørret gedeskind i ekstra høj kvalitet. Læderet er olie- og vandafvisende. Spalt forstærkning i håndfladen for bedre greb. Negleforstærkninger på fingre samt elastisk åndbar trikot overhånd. Handsken er med ekstra stærk burreluk, så den slutter tæt til håndledet og opnår ekstra god pasform. Velegnet til industrielt arbejde men også til byggeri og håndværk.

EN 388:2016

3122X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016590	BlueStar X-Fit Elite handske m/forstærkning, gedeskind	7-12	12	60	Par	C

PERFORMER II

Teknikerhandske af blødt fåreskind og interlock overhånd. Med elastisk manchet og justerbar burreluk. God pasform. Velegnet til montage, let industriarbejde og pakning.

EN 388:2016

2111X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016561	BlueStar Performer II handske	7-11	12	60	Par	C

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

SMART TECH

Blødt uforet gedeskind med ribkrave og indsyet elastik i håndryggen.

CE

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016260	BlueStar Smart Tech handske m/rib	7-12	12	120	Par	C

SOFT TECH

Blødt uforet gedeskind. Indsyet elastik i håndryggen. Slip-on model.

CE

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016360	BlueStar Soft Tech slip-on handske, gedeskind	6-11	12	120	Par	C

DRIVER LUX M/INDERFOR

Handske af blødt og smidigt fåreskind med indsyet elastik i overhånden. Handsken er helforet med bomuld, så den er blød at have på, og har en optimal pasform. Egnet som vinterhandske i let kulde. Længde: Cirka 25 cm.

CE

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014971	BlueStar Driver LUX handske m/inderfor	7-12	12	60	Par	C

PU TECH

Sort nylonhandske belagt med polyurethan. Meget fleksibel og har god gribeevne, også ved arbejde med våde og olierede emner. Slidstærk og formstabil.

EN 388
4 1 3 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012680	BlueStar PU Tech handske	6-11	12	120	Par	C

PU WHITE

Handsken har en perfekt pasform og har et godt greb, også ved fint arbejde der kræver høj fingerføling. Hvid nylonhandske belagt med PU (polyurethan) i håndflade og fingerspidser. Handsken er meget komfortabel, fleksibel, åndbar og har god gribeevne. Velegnet til montage- og malerarbejde.

CE

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012677	BlueStar PU White handske	7-11	1	120	Par	C

TIGHT FLEX

Handsken har god pasform og god fingerføling. Håndflade og fingerspidser er belagt med en blanding af nitril og vandbaseret PU, som gør at hånden kan ånde. Tætsiddende strikket manchet giver øget komfort. En handske med høj slidstyrke og godt greb.

EN 388:2016
3131X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012664	BlueStar Tight Flex nitril/PU handske	7-11	12	144	Par	C

MULTI SAND

Sort/grå nylonhandske belagt med opskummet sandet nitril. Meget fleksibel og med god gribeevne, også ved arbejde med våde og olierede emner. Meget høj slidstyrke.

EN 388
3 1 2 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012671	BlueStar Multi Sand nitrilhandske	6-12	12	120	Par	C

MULTI FLEX

Handske med noget af det bedste fingerføling. Perfekt pasform grundet den fintmaskede, sømløse strikning af nylon, som slutter tæt til håndledet uden at blive for varm. Nitrilbelægning på fingre og håndflade.

EN 388:2016 4121X
EN 407 X1XXXX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012661	BlueStar Multi Flex nitrilhandske	7-11	12	144	Par	C

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

TOUCH

Handske med touch funktion, så man med handsker på kan betjene tablet og telefon. Strikket af nylon og spandex, hvilket giver en god pasform og fingerføling, samt super komfort, fleksibilitet og beskyttelse i tørre omgivelser. Et fint lag af nitrilbelægning dækker håndfladen, hvilket beskytter og giver et bedre greb om våde emner ved at kanalisere overskydende væske væk fra overfladen af handsken.

EN 388:2016
4131X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012676	BlueStar Touch handske	7-11	12	144	Par	C

VITAE I

Sømløs maskinstrikket liner (gauge 15) i bambus/nylon/spandex med opskummet nitrilbelægning i håndfladen og på fingerspidserne samt integreret elastisk manchet. Bambusfibrene er fyldt med mikro-huller, hvilket giver en meget god absorbering af fugt i handsken og ventilation i varmt vejr (50% større absorptionsgrad end bomuld). Mikro-hullerne virker også isolerende ved lave temperaturer. Længde: Cirka 25 cm.

EN 388:2016
4121X

EN 407
X1XXXX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012950	BlueStar Vitae I handske, bambus	6-11	12	144	Par	C

VITAE II

Sømløs maskinstrikket liner (gauge 15) i bambus/nylon/spandex med opskummet nitrilbelægning i håndfladen og på knoerne samt integreret elastisk manchet. Fremragende pasform, fleksible og behagelige. Bambusfibrene er fyldt med mikro-huller, hvilket giver en meget god absorbering af fugt i handsken og ventilation i varmt vejr (50% større absorptionsgrad end bomuld). Fremragende greb i fedtede og våde omgivelser. Længde: Cirka 25 cm. CE-kat. II.

EN 388:2016
4121X

EN 407
X1XXXX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012952	BlueStar Vitae II handske, bambus	6-11	12	144	Par	C

VITAE III

Sømløs maskinstrikket liner (gauge 15) i bambus/nylon/spandex med heldyp-belægning af opskummet nitril og integreret elastisk manchet. Fremragende pasform, fleksible og behagelige. Rigtig god absorbering af fugt i handsken og ventilation i varmt vejr (50% større absorptionsgrad end bomuld). Perfekte til koldt vejr, da mikro-hullerne har en isolerende egenskab. De stærke bambusfibre og nitrilskum-belægning giver høj slidstyrke. Længde: Cirka 25 cm. CE-kat. II.

EN 388:2016
4121X

EN 407
X1XXXX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012954	BlueStar Vitae III handske, bambus	6-11	12	144	Par	C

BLUESTAR TOUCH

BlueStar handske med touch-egenskaber til let betjening af skærme. Produceret i nylon og spandex materialer, med et lag af nitril i håndfladen og på fingerspidserne, for et bedre greb.

Velegnet til montering, finmekanik samt til byggeri og håndværk. EN 388-4141.

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

WAVES

Udviklet til at modstå selv de mest hårdføre og fysisk krævende arbejdsopgaver med den specialudviklede Waves™ belægning (nitril). Belægningen har en overlegen slidtage egenskab, egnet til arbejde/håndtering af emner, hvor høj slidstyrke og gentagen håndtering kræves. Liner er lavet af nylon/lycra. Actifresh® behandlet.

EN 388
4 1 3 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012688	BlueStar Waves handske	7-11	6	72	Par	C

GRABBER

Strikket handske dyppet i latex med struktur i håndfladen. Godt greb og god pasform. Til industri, ved entreprenørarbejde, landbrug og håndværk.

EN 388
3 1 4 2

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6013260	BlueStar Grabber handske	7-11	12	120	Par	C

TYFON

Nylonhandske belagt med polyurethan. Meget fleksibel og komfortabel. Elastisk manchet. God gribeevne, også ved arbejde med våde og olierede emner.

EN 388
2 1 2 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016670	BlueStar Tyfon PU/nylon handske	6-12	12	60	Par	C

CYKLON

Handske af kunstlæder, delvist belagt med silikone, som giver en meget god gribeevne ved arbejde med både tørre, våde og olierede emner.

EN 388
2 1 2 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016674	BlueStar Cyklon handske	6-12	12	60	Par	C

CAMAPUR COMFORT 619+

Behagelige grå/hvide sikkerhedshandsker i polyuretan og polyamid. Handskerne er meget åndbare og kan vaskes. Med god pasform og god fingerføling. De er designet med strikkede manchetter, sømløst for og dyppede håndflader. Velegnet til blandt andet elektronik, præcisionsarbejde, bilindustrien, lagerarbejde og montagearbejde.

EN 388
3 1 3 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012592	KCL Camapur Comfort 619+ handske	6-11	10	100	Par	A

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

CAMAPUR COMFORT 623

Honeywell

Antistatiske, ekstremt tynde polyamidhandsker med indvævet kobbertråd. Perfekt fingerføling og meget høj slidstyrke. Specielt til chip-produktion, elektronikindustrien og montagearbejde. Ren strik uden belægning. Længde: 24 cm. ESD/Antistatisk iht. EN 16350.

EN 388
X13X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012602	Honeywell KCL Camapur Comfort 623 handske u/belægning	7-10	10	100	Par	A

CAMAPUR COMFORT 625+

Honeywell

Antistatiske, ekstremt tynde polyamidhandsker med indvævet kobbertråd. Perfekt fingerføling og meget høj slidstyrke. Specielt til chip-produktion, elektronikindustrien og montagearbejde. PU-belægning i håndfladen for bedre greb om våde og glatte emner. Længde: 24 cm. ESD/Antistatisk iht. EN 16350.

EN 388:2016
3131X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012599	Honeywell KCL Camapur Comfort 625+ handske m/belægning	6-10	10	100	Par	A

GEMOMECH 665

Honeywell

Sømløs polyamid handske. PU-dyppet med nitril dotter, som sikrer et godt greb selv på olierede og fedtede emner. Ideel til værksteder og mekanikere. Længde: 21,5-27,0 cm.

EN 388
3 1 2 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018650	Honeywell KCL GemoMech 665 handske	6-11	10	100	Par	A

HYFLEX 11-518

Ansell

Ultra let handske med snitbeskyttelse niveau 3 og masketæthed på 18. Dyneema® Diamond Technology fiber og en tynd halvdyppet polyurethan belægning giver en helt ny grad af smidighed og fingerføling ved anvendelser, hvor der er risko for snitskader. Det bløde, ultra lette sømløse strik kan ånde, så hænderne holdes afkølede og tørre, og giver forbedret fleksibilitet og fingerføling samt fremragende komfort.

EN 388 EN 388:2016
3 3 3 1 3X31B

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020018	Ansell HyFlex 11-518 nylonhandske m/PU	6-11	12	144	Par	B

HYFLEX 11-600

Ansell

Strikket PA handske med elastisk manchet og PU belægning.
Hvid, halvdyppet, kombinerer et sikkert greb med høj slidstyrke.
Maksimal smidighed og følsomhed til de fineste håndteringsopgaver i tørt miljø.
Sikrer en præcis håndtering af små genstande men beskytter også produktet mod fingeraftryk, støv fra handsker og forurening fra andre produkter.
Længde: 16-25,5 mm.

EN 388 EN 388:2016
3 1 3 1 3121A

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020000	Ansell HyFlex 11-600 PU/PA handske	6-11	12	144	Par	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

HYFLEX 11-618

Ansell

Tynd handske med fremragende komfort og fingerføling til præcisionskrævende arbejde. Strikkede PA handsker med PU belægning i håndfladen og elastisk manchet. Til brug i tørre eller let olierede miljøer til plukning/montage af små emner. Længde: 21-24,5 cm.

EN 388 2 1 2 1 | EN 388:2016 2121X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020015	Ansell HyFlex 11-618 Ultralite handske	7-11	12	144	Par	B

HYFLEX 11-801

Ansell

Strikkede PA handsker med opskummet nitril-belægning. God smidighed, åndbarhed og stor holdbarhed. Ideelle til tørre og let olierede opgaver, som samtidig kræver en let mekanisk beskyttelse og stor håndteringspræcision. HyFlex® Foam Grey 11-801 er det ideelle valg til snavsede miljøer. Længde: 20-27 cm.

EN 388 3 1 3 1 | EN 388:2016 3131A

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020040	Ansell HyFlex 11-801 Foam nitril/PA handske	7-11	12	144	Par	B

HYFLEX 11-423 (PURETOUGH 3000)

Ansell

Sømløs strikket handske fremstillet af fibre med høj ydeevne og synlighed ved hjælp af. Techcor®-teknologi. Miljøvenlig belægning i håndfladen af vandbaseret PU og nitril uden silikone og DMF. Vand- og olieafvisende behandling af både for og belægning. Varmebestandig op til 100 °C. Farvemarkering af snit-egenskaber. Trådtykkelse: 13. Længde: 22-26 cm.

EN 388 4 3 3 2 | EN 388:2016 4X32B | EN 407 X1XXXX | Hi-Viz

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6019243	Ansell HyFlex 11-423 Techcor handske	7-11	1	144	Par	B

HYFLEX 11-425 (P5000)

Ansell

Slidstærk og skærefast handske med Interceipt teknologi, der kan bruges til at håndtere både tørre og fedtede genstande. Denne model er desuden designet til at gøre det nemmere at vælge det rigtige niveau af skærefasthed ved hjælp af et farveindikator-system. Uden DMF og silikone. Længde: 22,5-27 cm.

EN 388 4 5 4 3 | EN 388:2016 4X43C

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6019244	Ansell HyFlex 11-425 (P5000), montagehandske	6-11	144	144	Par	B

MAXIFLEX

Tætsiddende fleksibel handske med god fingerføling. Nylonstrik med opskummet nitril belægning. Mere åndbar og smidig end tilsvarende handsker. Belægningen trækker ikke gennem strikhandsken, så huden bliver mindre irriteret og varm. Miljøvenlig produktion uden opløsningsmidler.

EN 388:2016 4131A

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012710	MaxiFlex PU coated handske	6-11	12	144	Par	B

381

Let handske i mikrofiber og spandex med præget, mikroporøs nitril-belægning. Høj slidstyrke og forbedret åndbarhed i forhold til andre Showa handsker. Egnede til brug i let olierede omgivelser. Særlig god fingerføling. Maskinstrik uden syninger. Vægt: 19 g. Længde: 22-26 cm.

EN 388 4121 | EN 388:2016 4121X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012724	Showa 381 1/4 dyppet handske	S-2XL	1	120	Par	B

S-TEX 581

Letvægtshandsker med patenteret Hagane Coil teknologi og Kevlar, der gør dem særligt skærefaste, men bevarer en høj komfort. Godt greb og lang levetid i let olierede arbejdsomgivelser. Den mikroporøse nitril-belægning sørger for, at varme og fugtighed kan undslippe. Liner i rustfrit stål, polyester og Kevlar. Længde: 25,3-27 cm.

EN 388 4542 | EN 388:2016 4X42E

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012723	Showa S-Tex 581, 1/4 dyppet handske, niveau E	S-2XL	1	120	Par	B

9125

Slidstærk allround-handske i kunstlæder med 0,7 mm Microthan+ i håndfladen. Overdelen er af polyester og diamant-greb design. Halvforet med Tricot og forstærkede sømme. God fingerspidsfølelse og meget god pasform. Kromfri. Egner sig blandt andet til maskinoperatør- og byggearbejde, plademonterings-arbejde, anlægsarbejde og jordarbejde. Længde: 22,3-25,3 cm.

EN 388:2016 2131X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016678	Tegera 9125, teknikerhandske syntetisk	8-13	6	-	Par	D

9122

Slidstærk allround-handske i kunstlæder med vinterfor af fleece. Den har ligeledes 0,7 mm Microthan+ i håndfladen og overdel af polyester. Handsken er vandafvisende og kuldebeskyttende samtidig med at have et ergonomisk design og rigtig godt greb. Velcro-lukning omkring håndleddet. Kromfri.

EN 388:2016 2121X | EN 511 01X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016679	Tegera 9122 kuldebeskyttende handske	7-11	1	-	Par	D

9120

Allround-handske i kunstlæder med 0,7 mm Microthan-belægning i håndfladen. God fingerføling og pasform og Velcro-lukning omkring håndleddet. Nylon-overdel og forstærkede fingerspidser. Kan bruges i fugtige og fedtede miljøer. Uforet og kromfri.

EN 388:2016 2121X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016680	Tegera 9120, montagehandske	9	6	60	Par	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

AQUARIUS

Allround-handske, som kombinerer uovertruffen smidighed, åndbarhed og komfort samt fremragende greb under tørre og våde forhold. To belægninger: Første belægning består af højt avanceret åndbart latex skum og den anden belægning er en halvdyppet micro struktur af latex. Lineren er behandlet med en specialudviklet svampehæmmende formular.

EN 388:2016 — 3142X

EN 407 — X1XXXX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012682	BlueStar Aquarius handske	7-11	12	72	Par	C

306

Maskinstrikkede handsker, der er dobbelt dyppede i latex. I kraft af handskernes gode fingerføling kan de bruges til mange forskellige formål udendørs. Ekstra latex-belægning i håndfladen giver beskyttelse mod vand og andre væsker samt et godt greb. Længde: 24-27 cm.

EN 388:2016 — 2121X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012725	Showa 306 1/1 dobbeltdyppet latexhandske	S-2XL	1	120	Par	B

S-TEX 376

Arbejdshandsker med Hagane Coil-teknologi, der giver høj grad af skærefasthed og samtidig god pasform. 3/4 dobbeltdyp i nitril. Beskytter mod olier, kulbrinter, fedt og slid. Godt greb selv i olierede og våde omgivelser. Handskerne er desuden væskeafvisende, der hvor de er nitril-dyppede. Strik uden syninger forhindrer irritation. Liner i rustfrit stål, polyester og nylon. Længde: 22-27 cm.

EN 388 — 4441

EN 388:2016 — 4X41D

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012721	Showa S-Tex 376 dobbeltdyppet handske	S-2XL	1	120	Par	B

S-TEX 377

Arbejdshandsker med patenteret Hagane Coil teknologi, der giver høj grad af skærefasthed og samtidig god pasform. Dobbeltdyppet helt i nitril for at sikre beskyttelse mod olier, kulbrinter, fedt og slid. Nitrilskumbelægning i håndfladen. Godt greb - selv i olierede og våde omgivelser. Handskerne er desuden væskeafvisende i området med belægning. Strik uden syninger forhindrer irritation. Liner i rustfrit stål, polyester og nylon. Længde: 22-27 cm.

EN 388:2016 — 4X41D

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012722	Showa S-Tex 377 dobbeltdyppet handske	S-2XL	1	120	Par	B

SHOWA HAGANE COIL® TEKNOLOGI

Takket være Showas patenterede teknologi opnår S-Tex handskeserien særdeles høj skærefasthed. Handskernes Hagane Coil® inderbeklædning skabes ved at binde polyester-tråd til en rustfri stålkerne. Derved opnås en højere beskyttelsesgrad end ved syntetiske fibre, med samme grad af bevægelsesfrihed.

TITAN 1

Heldyppet nitrilhandske med let jersey bomuldsfor. Manchet af lærred.
Konkurrencedygtig model egnet til tungt arbejde i de fleste brancher.

EN 388
4 2 1 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012650	BlueStar Titan 1 heldyppet NBR handske m/manchet	9-11	12	144	Par	C

TITAN 4

Strikket bomuldshandske med let jerseyfor og ribkant som slutter tæt om håndledet og hindrer snavs i at komme ind. Handsken er halvdyppet i kraftig nitril, som dækker håndflade og fingrene op til knoerne. Meget høj slidstyrke og god pasform.
Velegnet til murer- og entreprenørarbejde, samt metal-, træ- og betonindustri.

EN 388
3 1 2 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012611	BlueStar Titan 4 halvdyppet NBR handske m/rib	9-11	12	144	Par	C

TITAN 6

3/4 dyppet nitrilhandske med rib. Letvægtskvalitet. God fingerføling og slidstyrke. Velegnet til entreprenørarbejde, metal- og betonindustri og brancher, hvor god fingerføling er påkrævet.

EN 388
3 1 1 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012560	BlueStar Titan 6 halvdyppet nitrilhandske	7-11	12	120	Par	C

HERCULES LIGHT

Halvdyppede nitrilhandsker med bomuldsfor og ribkrave. Hercules Light med Actifresh behandling. Høj slidstyrke og god pasform. Til tungt arbejde med krav om god fingerføling. Længde: Cirka 27 cm.

EN 388:2016
3111X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012360	BlueStar Hercules Light NBR nitrilhandske, gul	7-11	12	144	Par	C

HERCULES

Kraftig jersey bomuld med heldyppet nitril. God beskyttelse mod væskestænk og våde emner. God skærefasthed og med lærreds-manchet. Actifresh behandlet.
Solid handske til tung industri.

EN 388:2016
4121X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012250	BlueStar Hercules heldyppet NBR handske m/manchet	8-11	12	144	Par	C

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

HYCRON 27-805

Ansell

Heldyppet nitril belægning på jerseyfor med sikkerhedsmanchet. En robust handske til det tunge arbejde: Holder tre gange længere end kraftige læderhandsker. Ideel til håndtering af ru materialer som for eksempel støbegods, smedejern og mursten. Belægningen afviser olie, fedt og snavs. Længde: 25-26 cm.

EN 388 4 2 1 | EN 388:2016 4X21B | EN 1149-1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020120	Ansell Hycron 27-805 heldyppet handske m/manchet	9-11	12	144	Par	B

HYLITE 47-400, 47-402

Ansell

Interlock bomuldshandske med halv- og heldyppet nitrilbelægning og ribmanchet. Et anvendeligt alternativ til bomuld, læder og PVC. Speciel nitrilblanding giver god kombination af fleksibilitet, mekanisk styrke og olieafvisning.
Egnet til metalforarbejdende produktion, for eksempel stansning. Længde: 27 cm.

EN 388 3 1 1 1 | EN 388:2016 3111A | EN 1149-1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020142	Ansell Hylite 47-400 halvdyppet handske	7-10	12	144	Par	B
6020143	Ansell Hylite 47-402 heldyppet handske	7-10	12	144	Par	B

HYLITE 47-409

Ansell

Interlock bomuldshandske med heldyppet nitrilbelægning. Et anvendeligt alternativ til bomuld, læder og PVC. Speciel nitrilblanding giver god kombination af fleksibilitet, mekanisk styrke og olieafvisning. Special Nitragold manchet.
Egnet til metalforarbejdende produktion, for eksempel stansning. Længde: 29 cm.

EN 388 3 1 1 1 | EN 388:2016 3111A | EN 1149-1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020145	Ansell Hylite 47-409 handske m/manchet	7-10	144	144	Par	B

GLADIATOR 16-500

Ansell

Bomuldshandske med latex halvdyp og ribkrave. Rynket latex sikrer bedre greb om våde og tørre genstande. God pasform giver bedre komfort. Egnet til murere, brolæggere og ved tagarbejde. Længde: 23-26 cm.

EN 388 X 2 4 1 | EN 388:2016 X141B | EN 407 X2XXXX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020160	Ansell Gladiator 16-500 halvdyppet handske	7-10	12	72	Par	B

PVC-HANDSKE 27 CM

Heldyppet PVC-handske med kraftigt jerseyfor. God olie- og kemikalieresistens. Sandet overflade for godt greb selv ved olierede emner. Actifresh behandlet. Findes i flere længder.

EN 388:2016 4121X | EN ISO 374-1:2016 /Type B JKL | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012440	BlueStar PVC-handske, 27 cm, grøn	8-10	12	72	Par	C

PVC-HANDSKE 35 CM

Heldyppet PVC-handske med kraftigt jerseyfor. God olie- og kemikalieresistens. Sandet overflade for godt greb selv ved olierede emner. Actifresh behandlet. Findes i flere længder.

EN 388:2016 4121X | EN ISO 374-1:2016 /Type B JKL | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012460	BlueStar PVC-handske, 35 cm, grøn	10	12	72	Par	C

PVC-HANDSKE 40 CM

Heldyppet PVC-handske med kraftigt jerseyfor. God olie- og kemikalieresistens. Sandet overflade for godt greb selv ved olierede emner. Actifresh behandlet. Findes i flere længder.

EN 388:2016 4121X | EN ISO 374-1:2016 /Type B JKL | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012470	BlueStar PVC-handske, 40 cm, grøn	10	12	72	Par	C

PVC-HANDSKE 60 CM

Grøn olie- og kemikalieresistent PVC-handske med kraftigt jerseyfor. Sandet overflade for godt greb selv ved olierede emner. Med påsvejset ærme. Actifresh behandlet.

EN 388:2016 4121X | EN 374:2003 JKL | EN 374-2

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012400	BlueStar PVC-handske m/ærme, 60 cm, grøn	10	1	72	Par	C

VERSATOUCH 23-202

Indvendigt, sømløst akrylfor, trådtykkelse 13. Fuld, blød PVC-belægning med ru, sandblæst overflade på handsken og glat overflade på manchetten. Yder beskyttelse ved temperaturer helt ned til -30 °C. Godt greb, både ved håndtering af glatte og våde materialer. PVC-belægningen giver kemisk bestandighed. AQL 1,5. Længde: 30 cm.

EN 388 4121 | EN 388:2016 3121B | EN ISO 374-1:2016 /Type B KLT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 511 021

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020700	Ansell VersaTouch 23-202 Insulator PVC handske	8-10	6	72	Par	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

GREEN NITRILE

Nitrilhandske med god kemikalieresistens. Indvendig velourisering.
Til håndtering af mange opløsningsmidler. Længde: 33 cm. Tykkelse: 0,38 mm.

EN 388:2016 4101X | EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLMNOPT | EN ISO 374-2:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046212	BlueStar Green Nitrile handske, 38 cm	7-11	12	144	Par	C

VERSATOUCH 37-501

Tidligere kendt som G25B. Nitrilhandske med bomuldsfor. Diamantmønster for bedre greb. Egnet til håndtering af kemikalier og til brug i fødevareindustrien.
Længde: 33 cm. Tykkelse: 0,42 mm. AQL 0,65.

EN 388 3101 | EN 388:2016 3101X | EN 374-3:2003 AJKL | EN ISO 374-1:2016 /Type A AJKLPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020630	Ansell VersaTouch 37-501 nitrilhandske, blå	6,5-10,5	12	144	Par	B

SOL-VEX 37-185

45 cm lang komfortabel nitrilhandske med unik slidstyrke og god mekanisk beskyttelse. Uvelouriseret og med Sand Patch mønster. Længde: 45,5 cm.
Tykkelse: 0,56 mm. AQL 0,65.

EN 388 4102 | EN 388:2016 4102X | EN 374 AKL | EN ISO 374-1:2016 /Type A AGJKLPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020220	Ansell Sol-Vex 37-185 nitrilhandske, 45 cm	7-11	12	144	Par	B

SOL-VEX 37-655

Meget komfortable nitrilhandsker uden velourisering med unik slidstyrke og god mekanisk beskyttelse. Egnet til håndtering af skrappe kemikalier, for eksempel kemisk forarbejdning, arbejde med køle/smøremidler, olieraffinering, metalproduktion, trykning. Grøn med sand patch mønster for bedre greb.
Længde: 33 cm. Tykkelse: 0,38 mm. AQL 0,65.

EN 388 4101 | EN 388:2016 4101X | EN 374:2003 JKL | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT | EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020221	Ansell Sol-Vex 37-655 nitrilhandske u/velour	7-11	12	144	Par	B

SOL-VEX 37-675

Meget komfortable velouriserede nitrilhandsker med unik slidstyrke og god mekanisk beskyttelse. Til håndtering af skrappe kemikalier, for eksempel kemisk forarbejdning, køle/smøremidler, olieraffinering, metalproduktion og trykning.
Sand patch mønster for bedre greb. Længde: 33 cm. Tykkelse: 0,38 mm. AQL 0,65.

EN 388 4101 | EN 388:2016 4101X | EN 374:2003 JKL | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT | EN 374-2 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020200	Ansell Sol-Vex 37-675 nitrilhandske m/velour	6-11	12	144	Par	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

SOL-VEX 37-695

Ansell

Komfortabel handske med unik slidstyrke og god mekanisk beskyttelse. Velegnet til sikker håndtering i arbejdsmiljøer, hvor der anvendes skrappe kemikalier. Grøn, velouriseret og med rudemønster. Længde: 38 cm. Tykkelse: 0,425 mm. AQL 0,65.

EN 388 4101 | EN 388:2016 4101X | EN 374:2003 JKL | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020210	Ansell Sol-vex 37-695 handske m/velour	7-10	12	72	Par	B

SOL-VEX PREMIUM 37-900

Ansell

Hver enkelt handske er testet individuelt med trykluft. Speciel nitrilfilm med større slidstyrke og enestående kemikalieresistens. Rød, velouriseret og med rudemønster. Længde: 38 cm. Tykkelse: 0,425 mm. AQL 0,065.

EN 388 4102 | EN 388:2016 4101X | EN 374 AKL | EN ISO 374-1:2016 /Type A AJKLOPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020215	Ansell Sol-Vex Premium 37-900 nitrilhandske	7-11	6	72	Par	B

SOL-KNIT 39-124

Ansell

Interlock bomuldshandske med heldyppet nitrilbelægning. Ru overflade for bedre greb om fedtede og olierede emner. Heavy-duty handske egnet til for eksempel affedtning. Længde: 35 cm. AQL 1,0.

EN 388 4111 | EN 388:2016 4111B | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 407 X1XXXX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020230	Ansell Sol-Knit 39-124 nitrilhandske, 35 cm	7-10	12	72	Par	B

ALPHATEC 58-128

Ansell

Fleksible kemikaliehandsker med et godt greb med Ansell Grip Technology. Fremstillet i nitril og nylon dyppet i nitril med speciel Thin Nitrile-technology, der giver en høj beskyttelse mod olier og hudirriterende væsker. Antistatisk samt latex- og silikonefri. Længde: 28 cm. AQL 0,65.

EN 388 X121 | EN 388:2016 X121A | EN ISO 374-1:2016 /Type A JKOPST | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 1149-1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020258	Ansell AlphaTec 58-128 nitril/nylon handske, 28 cm	8-11	12	144	Par	B

VIRTEX 79-700

Ansell

Fleksibel og komfortabel nitrilhandske. Tyndere end for eksempel Sol-Vex men kraftigere end engangshandsker. God kemisk beskyttelse i forhold til engangshandsker. AQUADRI™ Technology giver handsken en god fugtabsorberende evne, så brugerens hænder holdes tørre i længere tid. Parvist indpakket. Længde: Cirka 31 cm. Tykkelse: 0,23 mm. AQL 0,65.

EN 388:2003 1001 | EN 388:2016 1001A | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 421:2010

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020245	Ansell Virtex 79-700 nitrilhandske	7-11	10	200	Par	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

ALPHATEC 58-270

Ansell

Ansell Grip Technology™ og fremragende smidighed. Designet til lette til middelsvære kemiske anvendelsesområder. Den tynde nitrilskal med dobbeltvæg og sømløst nylonfor i trådtykkelse 15 giver brugerne fremragende følsomhed og fleksibilitet. Let og behagelig handske, der er nem at tage af og på og holder på minimal varme. Længde: 30 cm. AQL 0,65.

EN 388 X 1 3 1 | EN 388:2016 3121A | EN 374:2003 JKL | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN 1149-1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020256	Ansell Alphatec 58-270 nitrilhandske m/nylon inderfor	6-11	12	144	Par	B

ALPHATEC 58-530

Ansell

Støbt nitrilhandske med nylonfor. Enestående kombination af væsketæt kemisk bestandighed, et godt greb samt smidighed. Anbefales til indendørs opgaver. Egnet til håndtering af kemikalier, især ætsende væsker og opløsningsmidler, samt til håndtering af genstande, der er dækket af fedt og olie samt maling, blæk, farvestoffer, lim og klæbestoffer. Længde: 30,5 cm. AQL 0,65.

EN 388 4 1 2 1 | EN 388:2016 3122A | EN 374:2003 JKL | EN ISO 374-1:2016 /Type A AJKLOPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 407 X1XXXX | EN 1149-1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020254	Ansell Alphatec 58-530 nitrilhandske, 30 cm	8-11	6	72	Par	B

CAMATRIL VELOURS 730

Honeywell KCL

Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet. Resistent over for et stort antal kemikalier. God mekanisk beskyttelse mod kantede emner. Anatomisk pasform og god fingerføling. Bomulds velourisering for bedre komfort.
Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL). Længde: 30 cm. Tykkelse: 0,4 mm.
AQL 0,65.

EN 388:2016 3001X | EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046200	Honeywell KCL Camatril Velours 730 nitrilhandske, 30 cm	7-11	10	100	Par	A

CAMATRIL VELOURS 732

Honeywell KCL

Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet. Resistent over for et stort antal kemikalier. God mekanisk beskyttelse mod kantede emner. Anatomisk rigtig pasform og god fingerføling. Indvendig bomulds velourisering for bedre komfort.
Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL). Længde: 40 cm. Tykkelse: 0,4 mm.
AQL 0,65.

EN 388 3X00 | EN 388:2016 3001X | EN 374 AJL | EN ISO 374-1:2016 /Type A TKLJAO | EN 374-2 | EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046201	Honeywell KCL Camatril Velours 732 nitrilhandske, 40 cm	7-11	10	100	Par	A

CAMATRIL VELOURS 733

Honeywell KCL

Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet. Resistent mod et stort antal kemikalier. Høj mekanisk beskyttelse mod kantede emner. Anatomisk rigtig pasform og god fingerføling. Indvendig bomuldsvelourisering for bedre komfort. Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL). Længde: 60 cm. Tykkelse: 0,5 mm. AQL 0,65.

EN 388 3 1 0 2 | EN 374 AJL | EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046202	Honeywell KCL Camatril Velours 733 nitrilhandske, 60 cm	8-11	1	10	Par	A

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

CAMATRIL 730/TYCHEM F ÆRMEOVERTRÆK

Honeywell

Tychem F grå ærmeovertræk med integrerede væsketætte kemikaliehandsker, model KCL Camatril 730 nitril. Ærmeovertrækket har elastik ved åbningen og er syet med tætte sømme. Ærmeovertræk længde: 47 cm. Længde i alt: 80 cm. Ærmeovertræk: CE-kat. I, type 3 test. Handsker: CE-kat. III, EN 388, EN 374-3.

EN 388:2016 3001X | EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6231621	Honeywell KCL Camatril 730/Tychem F ærmeovertræk	7-11	1	100	Par	A

MAXTRIL 767

Honeywell

Komfortable nitrilhandsker med høj kemikalieresistens, der samtidig tåler mekanisk påvirkning. De er slidstærke og den dobbelt dyppede håndflade sørger for et godt greb om våde og fedtede objekter. Liner af nylon uden syninger. Længde: 35 cm. Tykkelse: 1,36 mm. AQL 0,65.

EN 388:2016 4121X | EN ISO 374-1:2016 /Type A AJKLMT | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046231	Honeywell KCL Maxtril 767 handske, kemikalieresistent	7-11	10	60	Par	A

NITOPREN 717

Honeywell

2-lags beskyttelseshandske med nitril indvendigt og chloropren yderst. Bedre kemikalieresistens og bedre mekaniske egenskaber end ved brug af ren nitril. Modstandsdygtig over for en lang række gasser. Stor fleksibilitet og perfekt pasform. Ru inderhånd giver godt og sikkert greb. Let velourisering for bedre komfort. Længde: 31 cm. Tykkelse: 0,65 mm. AQL 0,65.

EN 388:2016 3001X | EN 374 AJL | EN 374-1 Type A AKLOPT | EN 374-2

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046233	Honeywell KCL NitoPren 717 neopren/nitril handske	7-11	10	100	Par	A

379

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

Dobbeltbelægning af nitril med opskummet håndflade giver et særdeles godt greb om glatte genstande. Dertil yder handsken god beskyttelse mod slid og er meget fleksibel. Nitrilbelægningen beskytter mod kemikalier, olier, kulbrinter, fedt, benzener og hexavalent krom. Uden syninger og anatomisk design. Vandtæt. Længde: 30-32 cm. AQL 1,5.

EN 388 4122 | EN 388:2016 4122X | EN ISO 374-1:2016 /Type B JKL | EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046263	Showa 379 kemihandske, 30-32 cm	M-2XL	1	60	Par	B

707D

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

En tynd, let engangshandske i nitril, der sidder helt tæt ind til huden. Beskytter hånden mod olier, kulbrinter, fedt og slid og med et effektivt, langtidsholdbart greb. Uigennemtrængelig ved arbejde i damp eller fedtede omgivelser. Manchetten forhindrer skidt i at komme ind i handsken. Nem at tage på og af, fnug- og støvfri. Længde: 30,5 cm. Tykkelse: 0,23 mm.

EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT | EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046267	Showa 707D nitrilhandske, 30,5 cm	8-10	1	144	Par	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

707FL

En tynd, slidstærk nitrilhandske med for i bomuldsplys. God pasform og nemme at tage på, selvom handsken er uden pudder. Beskytter mod olie, fedt og kulbrinte. Handsken har desuden et godt greb og er vandtæt. Længde: 30,5 cm. Tykkelse: 0,28 mm.

EN ISO 374-1:2016 Type A — JKLOPT; EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046260	Showa 707FL nitrilhandske	6-11	12	144	Par	B

707HVO

Tynd og let nitrilhandske med en behagelig pasform og god fingerføling. Beskytter mod olier, fedt og kulbrinte. Slidstærke og med et godt greb, der holder længe. Egnet til brug i fugtige og fedtede miljøer. Rullet manchet. Klor-behandlede for nem af- og påtagning. 100% biologisk nedbrydelig. Længde: 30,5 cm. Tykkelse: 0,23 cm.

EN 388:2016 — 1000XX; EN ISO 374-1:2016 Type A — JKLOPT; EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046261	Showa 707HVO nitrilhandske, 30,5 cm	6-11	1	144	Par	B

708

Kraftig nitrilhandske specielt udviklet til fødevareindustrien. Lette men slidstærke. "Fiskeskæl"-greb giver et ekstra godt greb ved våde og glatte emner. Mønster på fingre bidrager ligeledes til grebet og modvirker udmattelse. Til begge hænder. Længde: 30,5 cm. Tykkelse: 0,23 mm.

EN ISO 374-1:2016 Type B — JKOPT; EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046264	Showa 708 nitrilhandske, fødevarer, 30,5 cm	S-3XL	1	240	Par	B

720R

Let, elastisk og slidstærk nitrilhandske, som holder formen godt over længere tid. Beskytter mod olie, kulbrinte og fedt. Sømløst design med god fingerføling og et langtidsholdbart greb. Velegnet til brug i fugtige eller fedte miljøer. Antibakteriel og –lugt behandlet. Længde: 30 cm. Tykkelse: 1,10 mm.

EN 388 — 3132; EN 374:2003 — JKL; EN 374-2

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046262	Showa 720R nitrilhandske, 30-32 cm	S-2XL	1	120	Par	B

730

Kemikaliehandske fuldt belagt med nitril og med for i bomuldsplys. Den har overfladestruktur og anatomisk form. En fleksibel handske, der er svedabsorberende og beskytter hænderne mod olie, kulbrinte, fedt og slid. Lang manchet. Effektivt greb, der holder længe og vandtæt til arbejde i fugtige eller fedtede miljøer. Uden silikone. Længde: 33 cm. Tykkelse: 0,38 mm.

EN 388:2016 — 2001X; EN ISO 374-1:2016 Type A — JKLOPT; EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046268	Showa 730 nitrilhandske, 33 cm	6-11	1	144	Par	B

731

Kemikaliehandske med rigtig god fingerføling. Godt greb om våde objekter. Beskytter mod en lang række syrer og opløsningsmidler. Produceret med Eco Best Technology, som gør handskerne mere bionedbrydelige (1-5 år under bestemte forudsætninger). Længde: 35,5 cm. Tykkelse: 0,28 mm. AQL 1,5.

EN 388:2016 2001X | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT | EN 374-2 | EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046265	Showa 731 kemikaliehandske, 35,5 cm	7-11	12	144	Par	B

747

Denne nitril-handske har lang manchet og sidder meget tæt ind til huden. Helt dyppet og klor-behandlet. Beskytter mod kemikalier samt olier, kulbrinter, fedt og slid. Handsken har desuden et godt greb og er med sit anatomiske design velegnet til at blive brugt i længere tid ad gangen. Overfladestrukturen muliggør sikker håndtering af emner i våde omgivelser. Godkendt til fødevarer. Uden silikone. Længde: 48 cm. Tykkelse: 0,56 mm.

EN 388:2016 3001X | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT | EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046269	Showa 747 kemi nitrilhandske, 48 cm	L-2XL	72	72	Par	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

FAMILY VINYL

Blå vinyl – god kvalitet, uden phtalater. Formstøbt med god pasform.
Kraftig velourisering. Mønster i håndflade for bedre vådt/tørt greb.
God resistens mod vandblandede kemikalier og rengøringsmidler.
Indpakket enkeltvist. Længde: 31 cm. Tykkelse: 0,6 mm. AQL 1,5.

EN 388:2003 2000 | EN ISO 374-1:2016 /Type B KLMPT | EN 374:2003 | EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6047211	Family vinylhandske m/velour	S-XL	12	144	Par	B

LATEXALLERGI

Latex (naturgummi) er kendt for at være et særdeles elastisk materiale, der yder god beskyttelse mod en lang række syrer og baser. Det vurderes dog, at op til 1% af befolkningen er allergiske mod proteinerne i naturgummi, også kendt som latexallergi. Specielt for sundhedssektoren gælder dog, at latexallergi optræder hos 3-17% af medarbejderne (tallene svinger), da allergien opstår gennem hyppig kontakt med latex. Symptomerne på denne allergi kommer ofte i form af nældefeber, men symptomerne kan også komme fra andre organer og i værste tilfælde medføre anafylaktisk chok.

Derudover er der en særlig risiko forbundet med brugen af pudrede latexhandsker, da latex proteinerne binder sig til pudderet, spredes gennem luften og derved kommer i kontakt med luftvejene. Det er blandt andet derfor, samt ud fra et hygiejnisk hensyn, at upudrede handsker er langt mere udbredte i dag. I nogle lande, for eksempel USA, er brugen af pudrede handsker til medicinske formål ikke længere tilladt.

Hvis du har latexallergi, findes der heldigvis mange alternative handskematerialer med gode beskyttelses- og kemikalieegenskaber, heriblandt nitril, vinyl og neopren, der alle er egnet til forskellige formål.

Selvom latexallergi er sjælden, og langt de fleste ikke vil opleve nogen gener ved brugen af latexhandsker, er det vigtigt at være opmærksom på symptomer som rødme, kløe og udslæt, der minder om nældefeber på hænderne. Dette kan opstå, efter man har arbejdet med latexhandsker, og i disse tilfælde bør man opsøge egen læge.

Læs mere om de forskellige handskematerialer i introafsnittet for Handsker.

Kilde: https://allergi.astma-allergi.dk/andreallergier/latex

BLUE LATEX

Husholdningshandske af latex, med rullekant og velourisering.
Godkendt til fødevareindustrien. Længde: 28 cm. Tykkelse: 0,40 mm.

EN 388:2016 1010X | EN ISO 374-1:2016 /Type A KLMPST | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6044212	BlueStar Blue latexhandske, 28 cm	7-10	12	144	Par	

BLACK LATEX

Kraftig latexhandske med rullet kant. Velouriseret og med god slidstyrke.
Chlorineret hærdning for bedre kemikalieresistens. Til grov rengøring og industri.
Egnet til håndtering af flere typer af kemikalier. Tykkelse: 0,80 mm.

EN 388:2016 3111X | EN ISO 374-1:2016 Type A AKLMNOPT | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6045212	BlueStar Black latexhandske, 30 cm	7-10	12	-	Par	

ALPHATEC 87-029

Industriel latexhandske med polyamid for. Høj fleksibilitet og glimrende smidighed. Godt greb i både vådt og tørt miljø pga. den granulerede overflade. Egnet til rengøring, håndtering af kemikalier, kemisk industri og til forarbejdning af fødevarer. Længde: 30 cm. Tykkelse: 1,25 mm. AQL 1,5.

EN 388 2241 | EN 388:2016 2141A | EN 374 AKL | EN ISO 374-1:2016 /Type A AKLMPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 407 X2XXXX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020552	Ansell AlphaTec 87-029 latexhandske	7-11	12	144	Par	B

ALPHATEC 87-105 ME108

Naturgummilatex med rullet manchet. Uden for. Høj beskyttelse mod vandbaserede kemikalier. Meget fleksibel og elastisk, så revner bedre undgås. Chlorineret for at styrke og rense overfladen. Egnet til landbrug, kemikaliehåndtering og rengøringsopgaver. Længde: 61 cm. Tykkelse: 1,2 mm. AQL 0,65.

EN 388 4121 | EN 388:2016 3121B | EN 374 ABCKL | EN ISO 374-1:2016 /Type A AKLMPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020243	Ansell AlphaTec 87-105 handske, ME108	8,5-10,5	1	144	Par	B

ALPHATEC 87-118

Kraftig, men stadig fleksibel, latexhandske til det industrielle marked.
Høj bestandighed over for vandbaserede kemikalier. God slidbestandighed.
Velouriseret for af 100% bomuld. Egnet til kemikalieforarbejdning og håndtering af tunge emner, hvor der også kræves fingerføling. Længde: 32 cm. Tykkelse: 0,8 mm.
AQL 0,65.

EN 388 3121 | EN 388:2016 3121A | EN 374 AKL | EN ISO 374-1:2016 /Type A AKLNPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020551	Ansell AlphaTec 87-118 handske	6,5-10,5	144	144	Par	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

ALPHATEC 87-195

Ansell

Latexhandske med bomulds-velourisering. Specialbehandlet for at reducere risikoen for allergiske reaktioner. Enestående fingerfølsomhed. Egnet til rengøringsopgaver og til forarbejdning af fødevarer. Længde: 30,5 cm. Tykkelse: 0,35 mm. AQL 1,5.

EN 388 X010 | EN 388:2016 1010X | EN ISO 374-1:2016 /Type B KLT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 421:2010

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020544	Ansell AlphaTec 87-195 latexhandske	7-10	12	144	Par	B

ALPHATEC 87-245

Ansell

Blå handske i naturgummi, der er godkendt til kontakt med fødevarer samt beskytter mod kemikalier og væsker. Høj rivstyrke og struktur i håndfladen og på fingrene for et godt tør-greb. Bomuldsforet for god komfort. Nem at tage på. Velegnet til fødevareforarbejdning af forskellig art. Længde: 30 cm. AQL 1,5.

EN 388 2010 | EN 388:2016 X121A | EN 374-2 | EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020645	Ansell AlphaTec 87-245 fødevarer, gummihandske	6,5-9,5	12	144	Par	B

EXTRA 87-950

Ansell

Ekstra beskyttelse ved håndtering af tunge emner med krav om god fingerføling. 50% tykkere end standardhandsker. God resistens over for mange ketoner, alkoholer, syrer, baser, rengøringsmidler og fedt. Sort, velouriseret for, klorineret, Lozenge mønster. Pakket parvist i PE pose. Længde: 32 cm. Tykkelse: 0,75 mm. AQL 0,65.

EN 388 X121 | EN 388:2016 X121X | EN 374 AKL | EN ISO 374-1:2016 /Type A AKLOPS | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020315	Ansell Extra 87-950 gummihandske, sort	S-2XL	12	144	Par	B

CAMAPREN 720 & 722

Honeywell

Fremstillet af chloropren, der er et godt alternativ til naturlatex. Høj fleksibilitet sikrer god komfort. Ru inderhånd giver godt og sikkert greb. Velouriseringen reducerer sveddannelsen. Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL). 720 er sort og 722 er rød. Tykkelse: 0,60 mm. AQL 0,65.

EN 388:2016 1111X · EN 374 AKL · EN 374-1 Type A AKLMOT · EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6045200	Honeywell KCL CamaPren 720 handske, sort, 30 cm	7-11	10	100	Par	A
6045201	Honeywell KCL CamaPren 722 handske, rød, 30 cm	7-11	10	100	Par	A

NEOTOP 29-500

Ansell

Middelkraftig handske af støbt neopren/naturgummi med fin smidighed og fingerføling. Neopren yder beskyttelse mod det bredeste spektrum af kemikalier. Ideel til kolde betingelser da neopren bevarer sin fleksibilitet selv ved lave temperaturer. Sort, velouriseret, Lozenge mønster. Længde: 30 cm. Tykkelse: 0,75 mm. AQL 0,65.

EN 388 3 1 2 1 · EN 388:2016 X121A · EN 374 AKL · EN ISO 374-1:2016 /Type A AKLNPT · EN 374:2003 · EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020320	Ansell Neotop 29-500 neoprenhandske, 30 cm	7-11	12	144	Par	B

ALPHATEC 08-354

Ansell

Blødt interlock strikfor med grøn neoprendyppet belægning. 100% væsketæt. Foret er uden sømme på arbejdsfladen for ekstra komfort. Handsken har ru overflade og et godt vådt greb. Enestående smidighed og stor fleksibilitet. Neoprenen yder en bred kemikaliebeskyttelse. Ideel til rengørings opgaver, raffinaderier og petrokemisk industri. Længde: 35 cm. AQL 1,0.

EN 388 3 1 2 1 · EN 388:2016 3121B · EN 374 AKL · EN ISO 374-1:2016 /Type A AKLMNPT · EN 374:2003 · EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020325	Ansell AlphaTec 08-354 neoprenhandske, 35 cm	10	72	72	Par	B

ALPHATEC 19-024

Ansell

Kombinerer neoprens fleksibilitet og kemiske bestandighed med et blødt termofors komfort og varmebestandighed. Foret er dobbelt isolerende og yder beskyttelse mod periodisk kontakt med overflader, der er op til 180 °C varme. Overlegen fleksibilitet og ru overflade sikrer godt greb. Ideel til håndtering af genstande i varme og kolde kemikalier. Længde: 45 cm. AQL 1,0.

EN 388 3 2 2 2 · EN 388:2016 3122B · EN 374 AKL · EN ISO 374-1:2016 /Type A AKLMPT · EN 374:2003 · EN ISO 374-5:2016 · EN 407 32XX4X · EN 511 1 2 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020330	Ansell AlphaTec 19-024 neoprenhandske, 45 cm	8-10	1	12	Par	B

BARRIER 02-100

Ansell

5 lags laminathandske til engangsbrug. Høj resistens over for syrer, opløsnings-midler og mange andre kemikalier. Ringe mekanisk beskyttelse og bør derfor anvendes som underhandske. Design i tre dimensioner, hvilket giver bedre komfort og mindre arbejdstræthed. Brug altid bomuldshandske inderst for at undgå allergiske reaktioner. Hver handske er testet individuelt med lufttryk. AQL 0,065.

EN 374 ABC · EN ISO 374-1:2016 Type A ABCEFGHIMS · EN 374:2003 · EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020250	Ansell Barrier 02-100 handske	6-11	12	72	Par	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

BUTYL

Sort, formstøbt, smidig handske. Uforet, god pasform og glat yderside. Fås også med ru yderside for bedre greb. God mekanisk resistens. Til specielle opløsningsmidler for eksempel ketonstoffer (acetone) og ethylacetat. Længde: 28 cm.
Tykkelse: 0,3 mm.

EN 388:2003 2000 | EN 374 BCI | EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6045355	Honeywell Butyl handske, glat u/inderfor, 28 cm	7-11	1	10	Par	B
6045356	Honeywell Butyl handske, ru u/inderfor, 28 cm	7-11	1	10	Par	B

VITOJECT 890

Fremstillet af viton. En særlig sprøjtestøbningsmetode gør handsken ekstra gastæt. Specielt velegnet til arbejde med aromatiske kulbrinter (som benzen, toluen med mere), klorerede kulbrinter, brændstoffer og aggressive syrer. Høj fleksibilitet ved kulde. Længde: 35 cm. Tykkelse: Cirka 0,7 mm. AQL 0,65.

EN 388:2016 3101X | EN ISO 374-1 Type A DFGKLM | EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6045341	Honeywell KCL Vitoject 890 viton handske, sort, 35 cm	8-11	1	50	Par	A

BUTOJECT 897

Fremstillet af butylgummi. Anatomisk pasform. Særligt egnet til arbejde med estere og ketoner. God fleksibilitet ved kulde såvel som den høje ozon- og UV-modstandsdygtighed gør det muligt at arbejde selv under ekstreme klimaforhold. Ru profilering i inderhånden sikrer godt greb. Længde: 36 cm. Tykkelse: 0,47 mm. AQL 0,65.

EN 388:2003 2000 | EN 374 BCI | EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6045351	Honeywell KCL Butoject 897 butyl handske, sort, 36 cm	7-11	1	25	Par	A

BUTOJECT 898

Fremstillet af butylgummi. Særligt velegnet til arbejde med estere og ketoner. Fremstillet ved hjælp af en særlig sprøjtestøbningsmetode, der gør handsken ekstra gastæt. God fleksibilitet ved kulde såvel som den høje ozon- og UV-modstandsdygtighed gør det muligt at arbejde selv under ekstreme klimaforhold. Længde: 35 cm. Tykkelse: 0,7 mm. AQL 0,65.

EN 388:2016 2111X | EN 374 BCI | EN 374-1 Type A BCIKLM | EN 374:2003 | EN 421:2010

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6045350	Honeywell KCL Butoject 898 butyl handske, sort, 35 cm	8-11	1	20	Par	A

DERMATRIL 740 & 741

Fremstillet af speciel nitril, uden pudder. Meget tynd med perfekt pasform og god fingerføling. Stemplet på indersiden for at undgå reaktioner med kemikalier. Stemplets farve er levnedsmiddelægte.
740: Længde: 25 cm. Tykkelse: 0,1 mm. AQL 0,65. EN 455.
741: Længde: 28 cm. Tykkelse: 0,1 mm, AQL 0,65. ISO 14644-1.

EN 388 000X | EN ISO 374-1:2016 Type B KPT | EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046500	Honeywell KCL Dermatril 740 UP handske, blå, 25 cm, 100 stk	6-11	1	10	Pakke	A
6046501	Honeywell KCL Dermatril L 741 UP handske, blå, 28 cm, 100 stk	7-11	1	10	Pakke	A

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

DERMATRIL P 743 & P 746

Honeywell

Unikke nitrilhandsker uden pudder med ekstra tykkelse og perfekt pasform. Stemplet på indersiden for at undgå reaktioner med kemikalier. Stemplets farve er levnedsmiddelægte. Længde: 28 cm. Tykkelse: 0,2 mm, AQL 0,65. EN 455.

EN 374:2003 JKL · EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046503	Honeywell KCL Dermatril P 743 UP handske, blå, 28 cm, 50 stk	6-11	1	10	Pakke	A
6046502	Honeywell KCL Dermatril P 746 UP handske, blå, 28 cm, 10 stk	6-11	10	10	Pakke	A

PHARMATRIL 749

Honeywell

Prisattraktiv handske af speciel nitril. Velegnet til beskyttelse mod virus, bakterier og svampesporer. Ru fingerspidser for bedre greb. God pasform og fin elasticitet. Uden pudder og med rullekant. Pakke med 100 stk. Længde: 24 cm. Tykkelse: 0,09 mm. AQL 1,5.

EN 374:2003 · EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046510	Honeywell KCL Pharmatril 749 UP handske, blå, 24 cm, 100 stk	6-11	1	10	Pakke	A

SIVOCHEM 759

Honeywell

Engangshandske af specialnitril til håndtering af kemikalier. Fin ergonomisk pasform. Rullet kant og uden pudder. Fri for latex og allergifremkaldende stoffer som Thiuramen og Kolophonium. Egnet til laboratorier, pharma og kemisk industri. Pakke med 50 stk. Længde: 39-41 cm. Tykkelse: 0,16 mm. AQL 0,65.

EN 374:2003 · EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046511	Honeywell KCL SivoChem 759 UP handske, blå, 40 cm, 50 stk	7-10	10	10	Pakke	A

7540

SHOWA

Høj beskyttelse mod gennemtrængning og projektion af kemikalier. Struktur på fingerspidserne for et bedre greb. God fingerføling. Ingen risiko for latex-allergi type I og IV. Silikone- og pudderfri. Cobalt blå. Længde: 24 cm. Tykkelse: 0,10 mm. AQL 0,65. EN 455 MD Class 1.

EN 388:2016 1000X · EN ISO 374-1:2016/Type C · EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046250	Showa 7540 handske, 100% nitril, pudderfri	XS-XL	1	20	Pakke	B

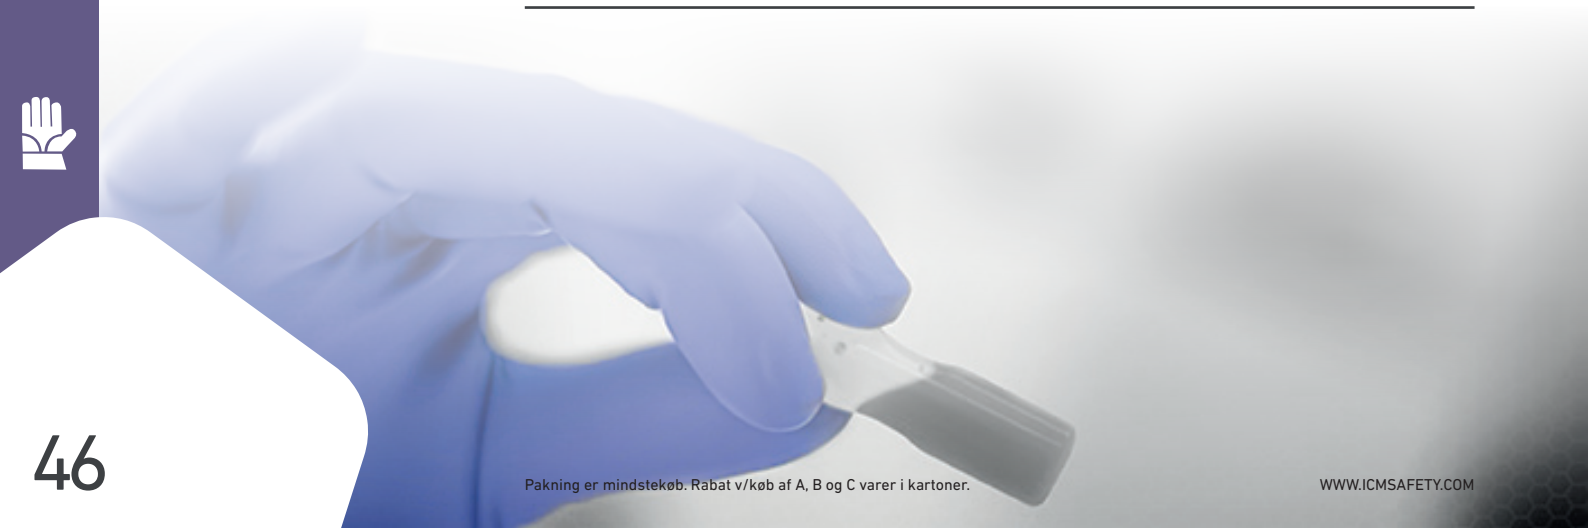

7545

Yder høj beskyttelse mod gennemtrængning og projektion af kemikalier. Struktur på fingerspidserne for et bedre greb. Høj grad af fingerføling. Ingen risiko for latex-allergi type I og IV. Silikone- og pudderfri. Cobalt blå. Længde: 30 cm. Tykkelse: 0,10 mm. AQL 0,65. EN 455 MD Class 1.

EN 388:2016 1000X | EN ISO 374-1:2016/Type C | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046251	Showa 7545 handske, 100% nitril	S-XL	1	20	Pakke	B

7550

Letvægtsmodel, der ligeledes yder høj beskyttelse mod gennemtrængning og projektion af kemikalier. Struktur på fingerspidserne for et bedre greb. Høj grad af fingerføling. Ingen risiko for latex-allergi type I og IV. Silikone- og pudderfri. Antistatiske egenskaber. Sort. Længde: 24 cm. Tykkelse: 0,10 mm. AQL 1,5. EN 455 MD Class 1.

EN 388:2016 1000X | EN ISO 374-1:2016/Type C | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046252	Showa 7550 handske, 100% nitril	S-XL	1	20	Pakke	B

7555

Yder høj beskyttelse mod gennemtrængning og projektion af kemikalier. Struktur på fingerspidserne for et bedre greb. God fingerføling. Ingen risiko for latex-allergi type I og IV. Silikone- og pudderfri. Cobalt blå. Længde: 30 cm. Tykkelse: 0,12 mm. AQL 0,65. EN 455 MD Class 1.

EN ISO 374-1:2016/Type C | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046253	Showa 7555 handske, 100% nitril	XS-XL	1	20	Pakke	B

7570

Nitril-engangshandske fri for kemiske acceleratorer. Fluorescerende grøn farve for bedre synlighed. Velegnet til følsom hud. Strukturerede fingerspidser giver et god greb ved håndtering af glatte emner. Længde: 24 cm. Tykkelse: 0,10 mm. AQL 1,55.

EN ISO 374-1:2016/Type C | EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046266	Showa 7570 Fluorescerende handske, grøn, 100 stk	S-XL	1	10	Pakke	B

7585

Engangshandsker i 100% nitril. Silikone- og pudderfri. Yder høj beskyttelse mod gennemtrængning og projektion af kemikalier. Struktur på fingerspidserne for et bedre greb. God fingerføling. Ingen risiko for latex-allergi type I og IV. Dobbelt kloreret. Mærket som både PPE og medicinsk udstyr. Egnet til brug i sundhedssektoren, pharma industrien, glas og glasur, fødevareindustrien, elektronik og luftfart. Cobalt blå. Længde: 30 cm. Tykkelse: 0,20 mm. AQL 0,65. EN 455 MD Class 1.

EN 388:2016 — 2001X; EN ISO 374-1:2016 Type B — JKL; EN ISO 374-5:2016

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046254	Showa 7585 handske, 100% nitril	S-2XL	1	20	Pakke	B

TOUCHNTUFF 92-500, 92-600 & 92-605

Grøn nitril med rullet kant. Pakke med 100 stk. Tykkelse: 0,12 mm. AQL 1,5.
92-500: Ru, 24 cm, med pudder.
92-600: Glat, 24 cm, uden pudder.
92-605: Glat, 30 cm, uden pudder.

EN ISO 374-1:2016 Type B — JKPT; EN 374:2003; EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020500	Ansell TouchNTuff 92-500 MP handske, grøn, 24 cm, 100 stk	S-XL	1	10	Pakke	B
6020510	Ansell TouchNTuff 92-600 UP handske, grøn, 24 cm, 100 stk	S-XL	1	10	Pakke	B
6020515	Ansell TouchNTuff 92-605 UP handske, grøn, 30 cm, 100 stk	S-XL	1	10	Pakke	B

TOUCHNTUFF BLUE 92-670

Blå nitril med rullet kant. Ru overflade for bedre greb. Uden pudder.
Pakke med 100 stk. Længde: 24-30 cm. Tykkelse: 0,10 mm. AQL 1,5.

EN ISO 374-1:2016 Type B — JKT; EN 374:2003; EN ISO 374-5:2016 — VIRUS; EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020520	Ansell TouchNTuff UP handske, blå, 24 cm, 100 stk	S-XL	1	10	Pakke	B

TOUCHNTUFF 93-250

Grå nitril med rullet kant og Ansell Grip Technology for bedre greb.
Pakke med 100 stk. Særligt egnet til medicinalindustrien og til præcisionsarbejde med værktøj for eksempel ved inspektion. Længde: 24 cm. Tykkelse: 0,12 mm. AQL 1,5.

EN ISO 374-1:2016 Type B — JKPT; EN 374:2003; EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020505	Ansell TouchNTuff 93-250 UP handske, grå, 100 stk	S-XL	1	10	Pakke	B

TOUCHNTUFF 92-665

Ansell

TouchNTuff blå nitril-handske med rullet kant og ru overflade for et bedre greb.
Uden pudder. Pakke med 100 stk. Længde: 24-30 cm. Tykkelse: 0,10 mm. AQL 1,5,

STERIL RENRUM

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS · EN 374-2 · EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020518	Ansell TouchNTuff UP handske, blå, 30 cm, 100 stk	S-XL	10	10	Pakke	B

MICROFLEX 93-868

Ansell

Engangshandske med ekstra lang manchet i unikt design, der forhindrer at den ruller op. Blødt, holdbart nitril materiale, der beskytter mod kemikalie-sprøjt.
Godt greb. Klorbehandlet og pudder-fri. Velegnet til brug inden for sundhedsplejen.
Længde: 39,5 cm. AQL 1,5.

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS · EN 421:2010

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6019226	Ansell MicroFlex 93-868 handske	6,5-12	1	10	Pakke	B

NITRIL UP

semperguard

Blå nitril med rullet kant. Uden pudder. Ru overflade for bedre greb.
Godkendt til fødevareindustrien. Pakke med 100 stk (XL 90 stk). Længde: 24 cm.
Tykkelse: 0,12 mm. AQL 1,5. EN 455.

EN 374-2 · EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046300	SemperGuard Nitril UP handske, blå	S-XL	1	10	Pakke	B

COMFORT

Blå nitril med rullet kant. Nitrilen er så fleksibel, at den kan erstatte latexhandsker. Ru overflade for bedre greb. Uden pudder. Pakke med 100 stk (XL 90 stk). Længde: 24 cm. Tykkelse: 0,10 mm. AQL 1,5.

EN 374:2003 EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046310	SemperGuard Comfort nitrilhandske UP, blå	S-XL	1	10	Pakke	B

STYLE

Engangshandsker af nitril. Pudderfri og passer både til højre og venstre hånd. Godkendt til fødevareindustrien. 100 stk/pk (størrelse S-L), 90 stk/pk (størrelse XL). Længde: 24 cm. Tykkelse: 0,10-0,14 mm. AQL 1,5.

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046335	SemperGuard Style nitrilhandske, sort UP	S-XL	1	10	Pakke	B

ECO PLUS NITRIL

Blå nitrilhandske ideel til fødevaresektoren. Ru fingerspidser for bedre greb. Uden pudder. Pakke med 100 stk. Længde: 24 cm. Tykkelse: 0,09 mm. AQL 1,5. I overensstemmelse med EN 455.

EN 374:2003 EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6043201	ECO PLUS nitrilhandske UP, blå, 100 stk	S-2XL	1	10	Pakke	B

ORANGE NITRILE

SHIELDskin orange engangshandsker i nitril med struktureret fingerspidser. Dobbeltdyppede (TwinShield). Yderste lag er lavet af nitril/neoprenblanding og indersiden er i hvid nitril. Pudder- og acceleratorfri. God kemikaliebeskyttelse. Den er dobbelt klorineret og vasket flere gange for at fjerne eventuelle hud irriterende stoffer. Tykkelse: 0,14 mm. AQL 0,25. EN 455-1, -2, -3 & -4.

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046103	SHIELDskin Orange Nitrile 260 handske, 26 cm, 90 stk	XS-XL	10	10	Pakke	B
6046104	SHIELDskin Orange Nitrile 300 handske, 30 cm, 50 stk	XS-XL	10	10	Pakke	B

CHEM NEO/NITRILE 300

SHIELDskin Chem røde engangshandsker i nitril/neopren med struktureret fingerspidser. Dobbeltdyppede (TwinShield). Yderste lag er rød neopren og indersider er i hvid nitril. Pudderfri. Findes i størrelse 6-11 (XS-XXL). Længe: 30 cm. Tykkelse: 0,25 mm. AQL 0,25. EN 455 -1, -2, -3 & -4.

EN 388:2016 2000X EN ISO347-1:2016 /Type A JKLNPT

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046105	SHIELDskin Chem Neo/Nitrile 300 handske, 30 cm, 40 stk	6-11	8	-	Pakke	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

VINYL MP

Klar vinyl med rullet kant. Sidder løst med plads til inderhandske. Resistent over for mange vandblandede kemikalier. Godkendt til fødevareindustrien, dog ikke egnet til arbejde med fede fødevarer. Glat overflade. I overensstemmelse med EN 455. Pakke med 100 stk (XL 90 stk). Længde: 24 cm. Tykkelse: 0,12 mm. AQL 1,5.

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6041200	SemperGuard vinylhandske klar MP	S-XL	1	10	Pakke	B

VINYL UP

Klar vinyl med rullet kant. Sidder løst med plads til inderhandske. Resistent over for mange vandblandede kemikalier. Godkendt til fødevareindustrien, dog ikke egnet til arbejde med fede fødevarer. Glat overflade. I overensstemmelse med EN 455. Pakke med 100 stk (XL 90 stk). Længde: 24 cm. Tykkelse: 0,12 mm. AQL 1,5.

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6041300	SemperGuard vinylhandske klar UP	S-XL	1	10	Pakke	B

LATEX

Naturfarvet latex med rullet kant. Nedsat allergirisiko på grund af indvendig PU-coatning. Sidder tæt; ekstrem god fingerføling. Let mønstret overflade på fingre. Uden pudder. Godkendt til fødevareindustrien. I overensstemmelse med EN 455. Pakke med 100 stk (XL 90 stk). Længde: 24 cm. Tykkelse: 0,20 mm. AQL 1,5.

EN 374:2003 EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6043300	SemperGuard latexhandske IC UP	S-XL	1	10	Pakke	B

MICROFLEX NEO-TOUCH 25-101 & 25-201

Grøn neopren med indvendig PU belægning og rullet kant. Uden pudder men let at tage af og på. Stræk, fleksibilitet og pasform på niveau med latex men reduceret allergirisiko på grund af indvendig belægning. Mønstrede fingerspidser for bedre kontakt. Pakke med 100 stk. Længde: 25-101 = 24 cm, og 25-201 = 29 cm. Tykkelse: 0,13 mm. AQL 1,5.

EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT) EN 374:2003 EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020590	Ansell Microflex Neo-Touch 25-101 UP handske, 24 cm, 100 stk	S-XL	1	10	Pakke	B
6020591	Ansell Microflex Neo-Touch 25-201 UP handske, 29 cm, 100 stk	S-XL	1	10	Pakke	B

MICROFLEX 93-260

Microflex engangshandsker lavet af nitril og neopren. Innovativt 3-lags design.- Handsken beskytter mod syrer, baser, og opløsningsmidler. Den er testet mod hårdføre kemikalier såsom svovlsyre, n-Heptan, Hexan og methanol og har imponeret med gode gennemtrængningstider. Silikone- og pudderfri. Længde: Cirka 39,5 cm. Tykkelse: 0,20 mm. AQL 0,65.

EN 388:2003 (2000) EN 388:2016 (2000X) EN 374:2003 (JKL) EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST) EN 374:2003 EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) EN 421:2010

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6019223	Ansell Microflex 93-260 neopren/nitril handske, 30 cm, 50 stk	5,5-11	1	10	Pakke	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

RENRUM STERIL

TOUCHNTUFF 83-500

Ansell

100% polyisopren-handsker, fri for latex og pudder. God strækevne og ergonomisk design, hvilket giver optimal pasform og fingerføling. Nemme at tage af og på på grund af en indvendig polymerbelægning. Glat overflade med non-slip, hvilket giver et godt greb om våde emner. Velegnede som dobbelthandsker. Længde: 30 cm. Tykkelse: 0,21 mm. AQL 1,0.

EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT) · EN 374:2003 · EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) · EN 374:2003 · EN 421:2010

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020517	Ansell TouchNTuff 83-500 UP steril handske, 10 par	5,5-9	20	20	Pose	B

RENRUM STERIL

TOUCHNTUFF 93-700

Ansell

Robust nitril, der giver bedre beskyttelse mod mange kemikalier end andre engangs-nitril handsker. Tre gange bedre punkteringsstyrke end standard latexhandsker. God komfort, rullet kant og lang manchet. Egnet til personer, der er latexoverfølsomme (Type I). Pakket i enkeltpar og steriliseret. Længde: 30 cm. Tykkelse: 0,12 mm. AQL 1,5.

EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT) · EN 374:2003 · EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) · EN 374:2003 · EN 421:2010

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020516	Ansell TouchNTuff 93-700 UP sterilhandske, 30 cm, 10 par	6,5-10	20	20	Pose	B

RENRUM STERIL

DERMASHIELD 73-701 & 73-711

Ansell

Grøn polychloropren, fri for latex men med samme gode komfort og elasticitet. Mønstret overflade giver bedre greb. Indvendig behandling, nem at tage af og på. Egnet til Rene-rum klasse 100 miljøer. Pudderfri. Længde: 31 cm. Tykkelse: 0,18 mm. AQL 0,65. 73-701: Lige manchet og 73-711: Rullet manchet.

EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT) · EN 374:2003 · EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) · EN 374:2003 · EN 421:2010

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020585	Ansell DermaShield 73-701 UP steril handske, 10 par	6-9	20	20	Pose	B
6020586	Ansell DermaShield 73-711 UP steril handske, 10 par	6-9	20	20	Pose	B

RENRUM

DERMASHIELD 73-721 RENRUM

Ansell

Grøn polychloropren, fri for latex proteiner og acceleratorer, men har samme gode komfort og elasticitet som latex. Ikke sterile og uden pudder. Mønstret overflade giver bedre greb. Indvendig behandling, nem at tage af og på. Den mest avancerede handskeløsning til forebyggelse af allergi. Pose med 20 par. Længde: 31 cm. Tykkelse: 0,175 mm. AQL 0,065 målt ved lufttryk.

EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT) · EN 374:2003 · EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) · EN 374:2003 · EN 421:2010

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020587	Ansell Dermashield 73-721 UP renrumshandske, 20 par	6-9	1	10	Pose	B

RENRUM

NITRILITE SILKY 93-401

Ansell

Upudrede nitrilhandsker med god kemisk bestandighed og optimale elektriske egenskaber. Fremstillet i et klasse 10 renrum. Meget lave niveauer af ekstraherbare stoffer og partikler, fremragende produktbeskyttelse. Længde: 30 cm. Tykkelse: 0,11 mm. AQL 1,5.

EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT) · EN 374:2003 · EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) · EN 374:2003

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020530	Ansell Nitrilite Silky 93-401 UP handske, 2 x 50 stk	6-10	1	10	Pose	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

ACCUTECH GAMMEX 91-225

Ansell

Latexhandsker uden pudder til sterile miljøer. Med sin unikke naturgummi-formulering, er handsken særligt behaglig og tillader god følsomhed. Lavt indhold af allergener. Egnet til brug i sterile ISO 6-miljøer (klasse 1000). Længde: 30 cm.

EN ISO 374-1:2016 Type B LPT · EN 374:2003 · EN ISO 374-5:2016 VIRUS · EN 374:2003

STERIL RENRUM

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020580	Ansell AccuTech Gammex 91-225 sterilhandske, 10 par	6-9	20	20	Pose	B

SSX STERILE ORANGE 300DI

SHIELD Scientific

Håndspecifikke handsker i nitril/neoprenblanding, som er særdeles velegnede som inderhandsker. Handsken beskytter mod både biologiske og kemiske risici. Pudder-og acceleratorfri. Pakket parvist i forseglet PE-pose.
Egnet til renrum (GMP) kl. AB, kl. 10009 ISO 5. Vasket i vand flere gange og en enkelt gang i demineraliseret vand. Længde: 30 cm. Tykkelse: 0,12 mm, AQL 0,65. EN 455-1,-2 &-4.

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

STERIL RENRUM

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046100	SSX Sterile Orange Nitrile 300DI handske, 200 par	5,5-10	1	1	Karton	B

SSX STERILE WHITE 400DI+

SHIELD Scientific

Hvide sterile håndspecifikke handsker i nitril med struktureret håndflade og fingre. Beskytter mod både biologiske og kemiske risici. Pudderfri. Pakket parvist i forseglet PE-pose. Fås i halve størrelser. Velegnet til renrum (GMP) kl. AB, kl. 10009 ISO 5. Vasket flere gange i vand og tre gange i demineraliserede vand. Længde: 40 cm. Tykkelse: 0,12 mm. AQL 0,65. EN 455-1, -2 & -4.

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

STERIL RENRUM

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046102	SSX Sterile White Nitrile 400DI+ handske, 160 par	5,5-10	1	1	Karton	B

VÆGSTATIV

Vægstativ til æsker med engangshandsker. Fremstillet af rustfrit stål.
Fås til 1, 2, 3 eller 4 æsker, passer til alle mærker.

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6099991	Stativ t/1 pk engangshandsker	Onesize	1	-	Styk	D
6099992	Stativ t/2 pk engangshandsker	Onesize	1	-	Styk	D
6099993	Stativ t/3 pk engangshandsker	Onesize	1	-	Styk	D
6099994	Stativ t/4 pk engangshandsker	Onesize	1	-	Styk	D

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

ISOLATOR HANDSKER/DRY BOX

Dry Box handsker er beregnet til isolatorer, for eksempel RABS, og bruges især i medicinalindustrien og andet, men kan bruges alle steder, hvor man har en isolator eller lignende. Piercan Dry Box handsker er førende på området og udmærker sig specielt ved pasform, fingerføling og fleksibilitet samt det store sortiment.

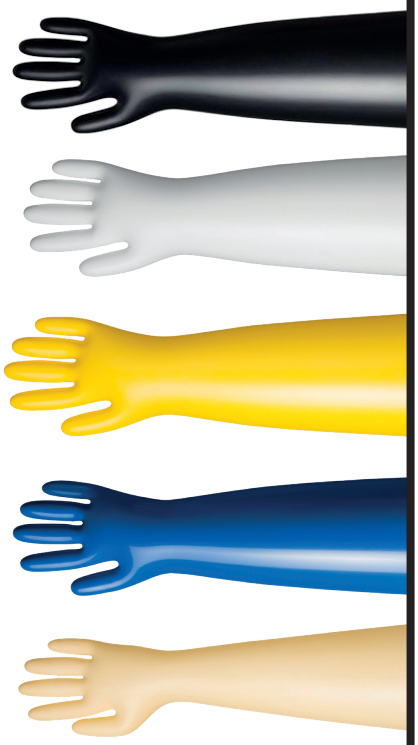

Dry Box handsker produceres efter kundernes ønsker og behov. Ved valg af en Dry Box handske skal man blandt andet tage stilling til port-diameter, materiale, handske-størrelse, armlængde, form, tykkelse med mere.

Handskerne leveres i følgende materialer: CSM (Hypalon), latex (naturgummi), neopren, EDPM i sort, EDPM i sort med hvid yderside, polyurethan, polyurethan/CSM og butyl.

Handskernes portåbninger findes i følgende størrelser: (alt efter øvrige tilvalg): Ø136 mm, Ø156 mm, Ø186 mm, Ø220 mm, Ø250 mm, Ø300 mm. og Ø350 mm.

Valget af materialet afhænger blandt andet kemikalieresistens, steriliseringsegenskaber, mekaniske egenskaber, fleksibilitet, antistatiske egenskaber, fingerføling med mere. Nogle af materialerne kan leveres såvel renrumspakket som pre-steriliseret. Handskerne produceres efter kundernes ønsker, og der kan derfor være længere leveringstid. Kontakt vores Pharma afdeling for råd og vejledning om, hvilken handske, I skal vælge på mail pharma@icmsafety.com.

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6047766	Piercan Drybox CSM steril, 90 cm, 4-lag		30	-	Styk	
6047764	Piercan Drybox CSM steril, 80 cm	9	10	-	Styk	
6047767	Piercan Drybox CSM, ikke-steril, 90 cm		10	-	Styk	
6047769	Piercan Drybox handske i neopren, 330 mm	8-9	1	-	Styk	D

VERICOLD

Hi-Viz gauge 13 gul fluorescerende nylon shell strikhandske med børstet for, ribkant og halvdyppet opskummet nitrilbelægning. Yderst komfortabel og smidig med høj slidstyrke. Foret gør den egnet til brug i kolde omgivelser og til håndtering af både våde, tørre, olierede og fedtede emner.

EN 388 3 2 3 1 Hi-Viz

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012675	BlueStar VeriCold handske	8-11	6	72	Par	C

INSULATE

Handsker til kolde omgivelser strikket af THERMOLITE® fibre, som holder på varmen og giver høj komfort. Fibrene er hule og isolerende, men samtidigt så tynde, at man bevarer den kendte fleksibilitet og fingerføling, som flex-handsker normalt har. Vandafvisende belægning på håndfladen og åndbar håndryg. Længde: Cirka 25 cm.

EN 388 3241 EN 388:2016 4141X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012685	BlueStar Insulate isolerende handske	8-11	12	120	Par	C

THERMO GRAB

Handske med isolerende belægning af latex og for af polyester/bomuld. Foret og belægningen gør den egnet til brug i kolde omgivelser og sikrer høj komfort samt et godt greb. Handsken har fin slidstyrke og tillader hånden at ånde igennem håndryggen. Den strikkede manchet slutter helt tæt omkring håndledet og øger komforten.

EN 388 2 2 2 1 Hi-Viz

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6013262	BlueStar Thermo Grab foret handske	7-11	12	72	Par	C

SIGNAL PREMIUM W

Meget blød vinterhandske med gedeskind i håndfladen. Refleksstof (100% bomuld) på knoerne. Mesh-stof (100% polyester) på bagsiden og på manchetten.
Foret er lavet af 75% bomuld / 25% polyester fleecestof. Thinsulate inderfor isolering inklusiv en vandmembran inde i handsken, som forhindrer, at hånden bliver våd ved arbejde i fugtige omgivelser.

EN 388:2016 3122X Hi-Viz

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6017102	BlueStar Signal Premium W handske	7-11	6	60	Par	C

TUNDRA M/INDERFOR

BlueStar vinterhandske af blødt gedeskind med tykt teddyfor, velegnet til arbejde i meget kolde omgivelser. Handsken har i øvrigt god pasform.
EN 420:2003+A1:2009.

CE

Kat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6017104	BlueStar Tundra m/inderfor	10-12	6	48	Par	C

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

460 THERMO

Thermohandsker i orange signalfarve med kuldebeskyttende ned til -20 °C og yder god mekanisk beskyttelse. Antibakteriel og anti-lugt-behandlet. Desuden beskytter den mod olier, mikro-organismer og nogle kemikalier. Liner er i akryl og heldyppet i PVC. Længde: 30 cm.

EN 388:2016 3221X | EN ISO 374-1:2016 /Type B JKL | EN 374:2003 | EN 511 1 2 1 | til -20°C

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012491	Showa 460 Thermo signalhandske	8-10	6	60	Par	B

406

Handsker med en særlig teknologi, der gør dem både vandafvisende, åndbare og kuldebeskyttende ned til -30 °C, ved kort eller sporadisk kontakt. I kraft af dobbeltdyp i latex er handskerne desuden slidstærke. Liner i akryl, nylon og polyester. Orange farve for bedre synlighed.

EN 388 2 1 3 1 | EN 511 0 1 0

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012720	Showa 405 dobbeltdyppet latexhandske	M-2XL	5	60	Par	B

WINTER HYD-TUF 52-590

Komfortabel og slidstærk vinterhandske med for af bomuldsjersey. Imprægneret med nitril, der afviser olie, fedt og snavs effektivt. God beskyttelse mod mindre skader, snit og punktering. Antistatisk. Længde: 28 cm.

EN 388 3 2 2 2 | EN 388:2016 3222B | EN 511 110

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020114	Ansell Winter Hyd-Tuf 52-590 handske	10	72	72	Par	B

POLAR GRIP 23-700

Isoleret vinterhandske med for, der kan tages ud. PVC-belagt og med ru overflade, der giver et godt greb på både våde og glatte overflader. Vandafvisende, salt- og kemikalieresistent. Foret med bomuld, nylon og polyurethan. Fluorescerende orange. Silikonefri. Længde: 27,5-30 cm.

EN 388 4 2 2 1 | EN 374:2003 | EN 511 211

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020410	Ansell Polar Grip 23-700 handske, orange	9-10	6	72	Par	B

ACTIVARMR 78-203

Termisk akrylfor giver komfort under brug og særdeles god termisk isolering. Har mange anvendelsesmuligheder indenfor fødevareforarbejdning, for eksempel arbejde i kølerum, håndtering af frosne produkter, underhandske ved håndtering af kød/fisk, transport. Strikket med elastisk manchet. Har micro dotter i håndfladen. Længde: 23-26 cm.

EN 388 1 1 3 X | EN 388:2016 113XB | EN 511 0 1 0

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020537	Ansell ActivArmr 78-203 handske m/dotter	7-9	12	144	Par	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

ACTIVARMR 78-103

Ansell

Termisk akrylfor giver komfort under brug og særdeles god termisk isolering. Har mange anvendelsesmuligheder indenfor fødevareforarbejdning, for eksempel arbejde i kølerum, håndtering af frosne produkter, underhandske ved håndtering af kød/fisk, transport. Strikket med elastisk manchet. Til brug under handsker. Længde: 23-26 cm.

EN 388 113X | EN 388:2016 113XB | EN 511 010

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020538	Ansell ActivArmr 78-103 handske u/dotter	7-9	12	144	Par	B

PROFOOD THERMASTAT 78-110

Ansell

Strikkede termiske handsker med specielle hule fibre, der skaber en optimal termiske isoleringsbarriere. Trådløst design for at undgå enhver form for ubehag eller irritation af huden. Kan vaskes ved maks. 40 °C med almindelige vaskemidler. Længde: 21,5-23,5 cm. Trådtykkelse: 13.

EN 388:2003 214X | EN 388:2016 214XA | EN 407 X1XXXX | EN 511 010

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020554	Ansell ProFood Thermastat 78-110 handske	7-9	12	144	Par	B

CAMA ISO 690

Honeywell

Vinterhandsker i PVC, som bevarer fleksibiliteten trods kulden. De er anatomisk udformet og føles meget behagelige i brug. Handskerne er designet sømløse og med varmt inderfor. Med god slidstyrke og ru overflade, som giver brugeren et godt og sikkert greb om emner. Længde: 30 cm.

EN 388 3221 | EN 511 021

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012492	Honeywell KCL Cama ISO 690 handske	9-10	10	10	Par	A

ICE-GRIP 691

Honeywell

Vinterhandske til meget lave temperaturer. Tåler helt ned til -50 °C ved kortvarig kontakt. PVC og nylon med Thinsulate inderfor. Perfekt pasform. Godkendt til fødevareindustrien (RAL). Længde: 30 cm.

EN 388:2016 2121X | EN 511 120

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012493	Honeywell KCL Ice-Grip 691 handske, sort	7-11	10	100	Par	A

TRICOTRIL WINTER 738

Honeywell

Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet. Lodden bomulds trikot er limet på indersiden af handsken, hvilket sikrer høj kemikalieresistens i forhold til en dyppet handske. Resistent mod et stort antal kemikalier. Høj mekanisk beskyttelse mod kantede emner. Længde: 30 cm. Tykkelse: 2 mm. AQL 0,65.

EN 388 3121 | EN 374-3 AJL | EN 374:2003 | EN 407 X2XXXX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046208	Honeywell Tricotril Winter 738 handske m/for, 30 cm	8-11	1	20	Par	A

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

TRICOTRIL WINTER 739

Honeywell

Nitril-handske med kuldebeskyttelse. Liner af tykt lag bomuld, men alligevel god smidighed og et godt greb. Kan anvendes i kortere tid ad gang ved temperaturer helt ned til -50 °C og beskytter også mod varme op til +100 °C. Uden natur-latex samt gode antistatiske og elektrostatiske egenskaber. Længde: 40 cm. AQL <0,65.

EN 388 3 1 2 1 | EN 374-3 AJL | EN 407 X1XXXX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046209	Honeywell KCL Tricotril Winter 739 handske, 40 cm	8-10	1	20	Par	A

335

TEGERA®

Læderhandske i gedeskind med vinterfor i fleecemateriale. Forstærkninger på fingre og et godt greb. Velcro®-luk på håndleddet sikrer en god pasform. Egnet til brug i kolde omgivelser. Udvendigt materiale: Læder, nylon og naturlig latex. Indvendigt: 100% polyester. Egnet til blandt andet maskinoperation, byggearbejde og tømrerarbejde. Længde: 22-27 cm.

EN 388 2 1 1 1 | EN 511 1 2 X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016755	Tegera 335 vinterhandske m/Velcro®	7-11	6	60	Par	B

377

TEGERA®

Læderhandske af svineskind med forstærkede fingre, pegefinger og tommelfinger. Bomuldsoverhånd med indsyet elastik. Vinterforet med kunstpels i polyester. Egnet til grovere arbejde i kolde omgivelser. Længde: 27-29 cm.

EN 388 3 2 1 1 | EN 511 1 2 X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016760	Tegera 377 vinterhandske skind m/for	8-11	6	60	Par	B

7797

TEGERA®

Handske i åndbart gedeskind og inderfor i Thinsulate. Manchet med Velcro®-lukning mindsker varmetabet, mens en integreret pull-tab på begge handsker gør det nemmere at tage dem på. Mønstret gedeskind og forstærkninger af PU-belagt læder i håndfladen giver forbedret greb og slidstyrke. Reflekslinjer på håndryggen sørger for øget synlighed.

EN 388:2016 2222X | EN 511 220

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016762	Tegera 7797 vinterforet handske	7-12	3	36	Par	B

7798

TEGERA®

Vandtæt beskyttelseshandske fremstillet i åndbart gedeskind og inderfor i Thinsulate. Foret elastikbånd gør det nemmere at tage handskerne på og mindsker samtidig varmetabet. Spandex håndryg for større fleksibilitet og forstærkede fingerspidser med touch-screen funktion. Hi-Viz-gul med refleks på håndryggen for øget synlighed.

EN 388:2016 2111X | EN 511 110 | Hi-Viz

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016764	Tegera 7798 Hi-Viz vinterforet handske	7-12	6	36	Par	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

9126

TEGERA®

Arbejdshandsker i kunstlæder med fleecefor og håndryg af polyester.
Håndflader af Microthan®+ med ru gribeflade i diamant design og god fingerføling.
Smidig og slidstærk handske for et sikkert greb i mørke og kolde miljøer.
Velegnet til monterings- og allroundarbejde. 9126-modellen er desuden vandtæt og vinterforet. Længde: Cirka 29,5 cm.

EN 388:2016 2121X | EN 511 110

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016677	Tegera 9126 vinterforet handske	11	1	-	Par	D

KARBOTECH LL 946

Honeywell

Femfingret varmebeskyttelseshandske af para-aramid og carbon. Lædermanchet, læder i håndfladen og inderhandske af bomuld. Lædermanchetten giver god beskyttelse af underarmen. Varmebestandig op til 350 °C. God skærefasthed, niveau 4. Længde: 39 cm.

EN 388 3444 | EN 407 4342XX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6017899	Honeywell KCL Karbotech LL 946 handske m/manchet	9-10	1	10	Par	A

FROSTERS NITROGEN

scilabub

Vandtæt nylon ydermateriale med specialfor af polyolefin, polyester og bomuld.
Til håndtering af emner opbevaret i meget kolde miljøer for eksempel flydende nitrogen. Må ikke dyppes i flydende nitrogen. Tyndt materiale med god isolering sikrer god bevægelse. Til temperaturer fra -120 °C til -190 °C.
Kan maskinvaskes ved 40 °C. Længde: Cirka 36 cm.

EN 388 2X2X | EN 511 22X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6017090	Scilabub Frosters nitrogen handske	S-XL	1	5	Par	B

ACTIVARMR 59-416

Ansell

Varme- og snitbestandige beskyttelsesærmer til svejsere og montører.
Fremstillet af Kevlar® tekstil kombineret med et indvendigt bomuldsfor.
Lette og åndbare, samtidig med at de yder beskyttelse mod den kraftige varme fra flyvende smeltede partikler og gnister. Længde: 66 cm.

EN 388:2003 1332 | EN 388:2016 2332B | EN 407 41312X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6019212	Ansell ActivArmr 59-416 ærme	Onesize	1	36	Styk	B

CUT 5

Ekstrem skærefast handske af Nylon med PU-belægning i håndfladen og fingerspidser. Grå/sort handske med god pasform, komfort og fin fingerføling. Allroundhandske til industri, montage og lager, der er perfekt til arbejde med skarpe emner og den har et godt greb ved håndtering af våde og glatte emner.

EN 388 4 5 4 2 | EN 388:2016 4X43D

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012501	BlueStar Cut 5 handske	6-12	12	120	Par	C

PANAX CUT 5

Skærefast handske af UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) med dyppet PPU belægning i håndfladen og fingerspidser. Handsken har god pasform, komfort og med meget fin fingerføling af en sådan type handske at være. Med ekstrem god skærefasthed (niveau 5) og dermed perfekt til at arbejde med skarpe emner.

EN 388 4 5 4 1 | EN 388:2016 4X41D

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012506	BlueStar Panax Cut 5 handske	6-12	12	120	Par	C

SLEEVE'Z

Tubeformet ærme med hul til tommelfingeren for en god pasform. Det er fremstillet i Ricotech/nylon/Lycra og yder meget god TDM-skærefasthed og rivstyrke samt er varmerresistent. Længde: 46 cm.

EN 388:2016 2X41C | EN 407 X1XXXX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6013295	BlueStar Sleeve'z ærme	Onesize	1	180	Styk	C

541

Skærefast handske med liner i HPPE uden syninger og dyppet i polyurethan i håndfladen og på fingerspidserne. Handskerne yder både høj skærefasthed, slidstyrke og beskytter mod olier. Samtidig er de lette, åndbare og elastiske. Minimale allergirisici. Længde: 21,5-26,5 cm.

EN 388:2016 4342B

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014777	Showa 541 Cut 3 handske	S-2XL	200	200	Par	B

542

Lette handsker med høj skærefasthed. Liner er fremstillet i High Performance Poly Ethylene (HPPE) og har PU-belægning. Elastisk manchet og god pasform. Beskytter mod olie og slid. Handskerne er således velegnet til at udføre finmotoriske opgaver inden for for eksempel automobil- og luftfarts industrien. Længde: 21-26 cm.

EN 388:2016 4341B

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014778	Showa 542 Cut 3 handske	S-2XL	200	200	Par	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

DUMOCUT 657

Honeywell

Grønmeleret, sømfri strikhandske af glasfiber/polyamid med heldyppet blå nitril belægning. Høj skærefasthed, niveau 4. Godt greb selv ved håndtering af olierede og fedtede emner. Komfortabel pasform. Handskens farve sikrer lang levetid i snavset miljø. Længde: 22,5-29,5 cm.

EN 388
3441

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018648	Honeywell KCL DumoCut 657 handske	7-11	10	100	Par	A

CAMAPUR CUT 627

Honeywell

Gråmeleret, tynd Dyneema-handske med PU-belægning. Perfekt fingerføling og meget høj slidstyrke. Godt greb ved håndtering af våde og glatte emner. Dyneema sikrer god skærefasthed, niveau 3. Egnet til snavset arbejde. Længde: 24 cm.

EN 388
4 3 4 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012595	Honeywell KCL Camapur Cut 627 handske	6-11	10	100	Par	A

ARACUT ÆRME M/SPALT

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Ærme der beskytter mod snit, punktering og varme genstande ved arbejde i tørre omgivelser, for eksempel i glas- og papirindustrien samt automobil- og byggeindustrien. Fremstillet af oksespalt og belagt med Kevlar tråd. Længde: 36 cm.

EN 388 — 132X
EN 407 — X1XXXX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6019210	Honeywell Aracut ærme m/spalt, 36 cm	Onesize	10	10	Styk	B

CHAINEX 2000

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Snitsikker handske af metalled i rustfrit stål. Beskytter mod håndførte knive. Ens højre og venstre hånd, spænde ved håndled. Farve ved håndled indikerer størrelsen. Til fødevareindustrien.

EN 1082-1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012507	Honeywell Chainex 2000 handske	6-11,5	1	10	Styk	B

VERSATOUCH 72-285

Ansell

Strikkede handsker af polypropylen, glasfiber og Dyneema.
Har forskellig trådtykkelse. Enestående snitbestandighed, komfort og holdbarhed.
Kan vaskes ved op til 90 °C. Velegnet til kontakt med alle typer fødevarer.
Længde: 250-330 mm. Trådtykkelse 13.

EN 388 — 2 5 4 X
EN 388:2016 — 2X4XB

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6019213	Ansell VersaTouch 72-285 handske, gauge 13, 6 stk	6-10	12	12	Styk	B

Pakning er mindstekøb. Rabat v/køb af A, B og C varer i kartoner.

CUT 5 IMPACT HI-VIZ

Fleksible og komfortable handsker med Hi-Viz gul på ydersiden. Typhoon® yder fremragende beskyttelse mod snit (niveau 5) og egner sig således godt til heavy-duty-arbejde. Kraftige slagbeskyttende detaljer med ergonomisk design på bagsiden af hånden. Slidsårs-bestandig håndflade af nitril giver et godt greb. Olie-afvisende og åndbare.

EN 388:2016
4X43CP

Hi-Viz

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6050400	Cut 5 Impact Hi-Viz handske	7-12	1	-	Par	D

TYPHOON®

Typhoon® er en meget stærk kombination af fibre, der yder et meget højt niveau af skærefasthed. Kombinationen består af polyethylen med høj molekylvægt, glasfiber samt elastan/spandex. Trådene, der bliver fremstillet af disse fibre, er elastiske, har god åndbarhed og er modstandsdygtige mod fugt. Typhoon® er let, 10 til 15 gange stærkere end stål (per vægtenhed) og op til 40% stærkere end aramidfibre.

EGNET TIL

- Automobilindustri
- Byggepladser
- Montørarbejde
- Olie- og gasindustri
- Papirindustri
- Stål- og metalproduktion
- Affalds- og genbrugspladser

EGENSKABER

- Åndbart materiale
- Høj synlighed
- Sømløs udformning

ANTI-VIBRATIONSHANDSKE 9012

Certificeret Anti-Vibrations handsker med håndledsstøtte. AVC håndfladebeskyttelse reducerer vibrationer, mens det indbygget Open-Center Stay håndsledsstøtte giver øget stabilitet, og hjælper mod ubehag fra repetetive bevægelser. ISO 10819:2013.

EN 388:2016

2121X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6019005	Ergodyne anti-vibrationshandske 9012	8-11	1	-	Par	D

ANTI-VIBRATIONSHANDSKE

Til arbejde med vibrerende værktøjer, hvor "hvide fingre" er en risiko. Strikket polyesterhandske belagt med gummipuder i håndfladen. God pasform og godt greb om håndtag med mere. Opfylder kravene i EN ISO 10819 som anti-vibrationshandske med mekaniske vibrationer og chok. Materiale: Bomuld, nylon, kloropren gummi. EN ISO 10819:1996 -TRm = 0.62, TRh = 0.55.

EN 388:2016

3142X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
9019079	Portwest anti-vibrationshandske, strikket	8-10	1	10	Par	B

9180 ANTI-VIBRATIONSHANDSKE

Vibrationsdæmpende handske med håndflade af Microthan® og Vibrothan® samt overhånd af polyester. Uforet men komfortabel. Forstærket pegefinger og fingerspidser. Helt kromfri og med burreluk. Egnet til brug med vibrerende værktøj og maskiner, men handsken er ikke slidstærk. Også godkendt iht. EN ISO 10819.

EN 388

0 2 2 2

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016845	Tegera 9180 anti-vibrationshandske	7-12	1	6	Par	B

VIBRAGUARD 07-112

Fremstillet med Ansells unikke nitrilformel, der giver bestandighed over for snit, punkteringer og slid, og som afviser fedt og olie. Fuldt imprægneret og med burreluk ved håndleddet. Ideel til opgaver, der omfatter vibration ved frekvensniveauer over 300 Hz. Er udviklet til at reducere den vibration, der overføres til medarbejderens håndflade og fingre. VibraGuard®-handskerne yder beskyttelse mod hånd-arm-vibrationssyndrom. Egnet til håndslibemaskiner samt andet vibrerende værktøj og maskiner. Vibrationsdæmpning iht. EN10819: TRM (middelfrekvensområde) = 0,90. TRH (højfrekvensområde) = 0,52.

EN 388 EN 388:2016

3 2 2 1 3221B

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6020465	Ansell VibraGuard 07-112 anti-vibrationshandske	8-10	1	6	Par	B

COMBAT M1011 KEVLAR

Combat M1011 er et par Kevlarhandsker med god skærefasthed.
Handskerne er fremstillet af nubuck og manchetten af oksespalt. Velegnet som indsatshandske til militær og politi.

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6050015	Combat M1011 handske m/kevlar	7-11	1	-	Par	D

THIN LIZZIE 2090X

Denne handske er lavet til at bevare et godt greb i selv vanskelige arbejdssituationer. Den har således fem greb-muligheder for kontakt med hhv. vand, olie, mudder og smøreolie. Nitril-belægning i håndfladen med sand-finish. I kraft af den fleksible IR-X® Impact Exoskeleton™-teknologi beskytter handsken også mod skader i forbindelse med at hånden kommer i klemme. God fingerføling. Med mulighed for kuldebeskyttelse. ANSI/ISEA CUT A4.

EN 388 4 5 4 4 | EN 388:2016 4X43EP | Hi-Viz

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6050045	HexArmor Thin Lizzie 2090X handske, Hi-Viz	6-11	1	-	Par	D

CHROME SERIES 4022

Handskens indre lag af handskerne er fremstillet af SuperFabric®-materiale, som gør handskerne skærefaste og slidstærke. Knoerne består ligeledes af-SuperFabric®-materiale. Handskerne har høj smidighed og en god pasform. Håndfladerne er af syntetisk læder med PVC-print og kan anvendes til tørre samt let olierede emner. Manchetterne er elastiske og med Velcro®-lukning for, at handskerne kan sidde godt om håndleddet. Kan vaskes. Beregnet som mekanikerhandsker. ANSI/ISEA Cut A8.

EN 388 4 5 2 1

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6050055	HexArmor Chrome Series 4022 handske	7-10	12	-	Par	D
6050056	HexArmor Chrome Series 4022 handske	11	12	-	Par	D

COVA SPEC 471+ ESD

Honeywell

Antistatisk, tynd polyamidhandske med indvævet carbontråd. God fingerføling og høj slidstyrke. Specielt til chip-produktion, elektronikindustrien og montagearbejde. PU-belægning på fingerspidser øger slidstyrken og giver bedre greb om små komponenter. Har elastisk ribmanchet. ESD/Antistatisk. EN 16350.

EN 388:2016

113XX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012691	Honeywell KCL Cova Spec 471+ ESD handske, fingerspids-dyp	6-10	10	100	Par	B

ELECTROSOFT 1000 V

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Til beskyttelse mod kraftige spændinger. Dielektrisk latexhandske, klasse 0. Længde: 36 cm. Tykkelse: 1 mm, har rullet kant. Max. brugsspænding på 1000 V. God resistens over for elektrisk lysbue. Kræver speciel yderhandske for optimal mekanisk resistens. CEI 903:2002.

EN 60903

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6013012	Honeywell Electrosoft 1000 V, 36 cm, kl 0	8-11	1	5	Par	B

FLASH & GRIP

Insulerende handsker til brug i områder, hvor der er risiko for arc flash (lysbuer). Gode mekaniske egenskaber, så man ikke behøver et yderligere lag beskyttelses handsker samt håndfladebelægning for et bedre greb. Længde: 41 cm.

EN 60903

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6013022	Flash & Grip Composite arc flash (lysbuer), 1000 V, 41 cm	8-11	1	-	Par	D
6013029	Flash & Grip Composite arc flash (lysbuer), 36000 V, 41 cm	8-12	1	5	Par	B

ELECTROVOLT 7500V

Insulerende gummihandsker med ergonomisk pasform og let pudret inderside for let på- og aftagning. Det anbefales at bære læderhandsker ud over Electrovolt handsker for at sikre mekanisk beskyttelse.

EN 60903

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6013023	Electrovolt handske 7500 V, 41 cm, kl 1	9-11	1	-	Par	D

ELECTROSOFT 36000V

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Til beskyttelse mod kraftige spændinger. Dielektrisk latexhandske, klasse 4. Længde: 41 cm. Tykkelse: 3.4 mm, har rullet kant. Max. brugsspænding på 36000 V. God resistens over for elektrisk lysbue. Skal kombineres med læder yderhandske for optimal mekanisk resistens. CEI 903:2002.

EN 60903

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6013025	Honeywell Electrosoft 36000 V, 41 cm, kl 4	10-11	1	5	Par	D

SE HELE ICM'S SORTIMENT PÅ
WWW.ICMSAFETY.COM

ICM A/S
PETERSMINDEVEJ 15
5000 ODENSE C
TLF.: (+45) 70 606 606

Vi tager forbehold for trykfejl.