

KPS Maskinvask CIP Metal

- Industrielt vandbaseret affedtnings- og vaskemiddel
- Inhiberet mod korrosionsskader
- Metalindustri

FREMSTILLET TIL:

Effektiv maskinel affedtning af metaller.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

KPS Maskinvask tilsluttes doseringsanlæg eller tilføres vaskevandet i affedtningsanlægget.

Normaldosering: 1-3 %.


Vasketemperaturer: Koldt til 85°C. Reaktionsid: 2-10 minutter

FORDELE:

Opløser hurtigt og effektivt alle former for mineralske olier, fedt, smuds og grafit. Separerer olie efter henstand, som kan afskimes for længere brugstid. Produktet skummer ikke og kan anvendes på aluminium. Inhiberet mod korrosionsskader og misfarvninger. Velegnet til vask/affedtning af mange forskellige typer metaller (kobber, aluminium, jern, stål samt de fleste legeringer)

LAGERING:

Tillukket i originalemballage. Opbevares utilgængeligt for børn.

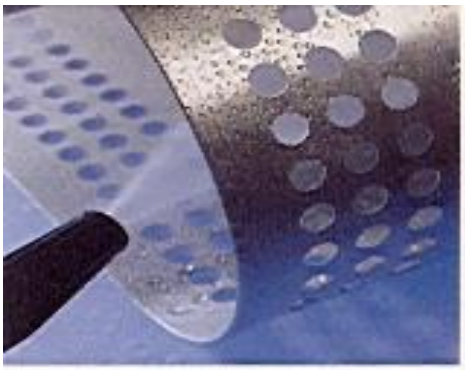

Søndergade 42 Frederiks DK- 7470 Karup

Mail : kpskemi@post.tele.dk

WWW.kps-kemi.dk

Tlf : +45 26735180